

RPW ST-RVL

Weegsysteem voor stapelaars



VOORDELEN

- Geschikt voor alle trucks
- Geen toename in vorkhoogte
- Dataoverdracht naar truck terminal
- Dataoverdracht naar WMS- of ERP-systemen
- Voor doseren en het tellen van onderdelen
- Draadloze versie beschikbaar (3200-BLE); zeer eenvoudig te installeren op trucks met driefvoudige mast

Topkwaliteit

Nieuwe trucks & retrofit



RAVAS

FUNCTIES

- Functies van de 3200, 5200 of 6200 indicator
- Zie relevant indicator specificatieblad

De RAVAS indicatoren zijn exclusief ontwikkeld voor mobiele toepassingen. Ze zijn robuust en bestand tegen schokken en trillingen. RAVAS indicatoren zijn compact en hebben een laag stroomverbruik. Alle indicatoren zijn stof- en waterdicht, volgens norm IP65. RAVAS mobiele weegsystemen kunnen buiten ingezet worden, en op vrachtwagens.

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit identiek aan hefcapaciteit van de truck
- Schaaldeel Multirange 0,5/1 kg over 500 kg/Q-max
- Tolerantie 0,2-0,5% van de opgenomen last bij 600mm LCP
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Voeding via truckbatterij


OMBOUW VAN DE TRUCK

Alle stapelaars kunnen worden aangepast met de RPW ST-RVL weegplaat. De originele vorkplaatconstructie wordt vervangen door een RVL-constructie. Op de achterplaat wordt de originele rolconstructie voor het heffen in de mast gelast, op de voorplaat wordt de originele vorkconstructie gelast.

Een weegindicator naar keuze toont het gewicht op de vorken en communiceert dit met een truckterminal of direct met een warehousemanagementsysteem.

Het grote voordeel van dit weegplaatprincipe is dat de afmetingen van de originele vorken niet veranderen. De totale lengte van de truck zal toenemen met 80 mm. Voor dit type op maat gemaakt weegsysteem maken we, na aankomst van de truck in onze fabriek, specifieke tekeningen voor de RVL-staalplaten die op bestelling worden geleverd.

AFMETING NA OMBOUW

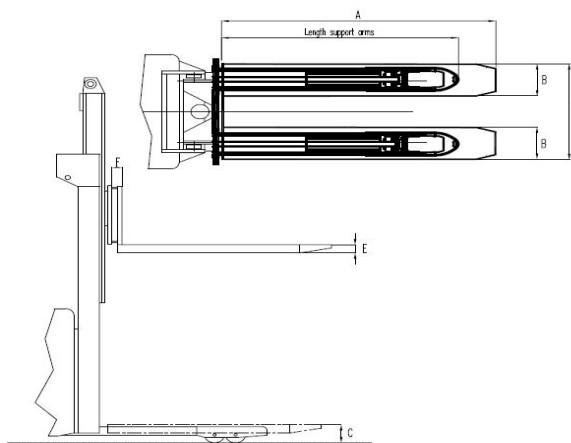

Standaard vorklengte 1150 mm

A	Vorklengte	ongewijzigd
B	Vorkbreedte	ongewijzigd
C	Minimum vorkhoogte	ongewijzigd
D	Breedte over vorken	ongewijzigd
E	Vorkdikte	ongewijzigd
F	Weegplaat	+80 mm



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPTIES*

- Thermische of matrix printer
- Bluetooth of WiFi output
- Indicator 3200-BLE met draadloze verbinding tussen weegplaat en indicator (geen kabel!)
- Kleinere schaaldelen
- Explosieveilige uitvoering voor gebruik in EX-zone 1; ATEX gecertificeerd
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

