

RAVAS iCP Performance

Pesar em Movimento

SISTEMA
DE PESAGEM
MÓVEL

No mundo da logística atual, com o seu ritmo acelerado, as transportadoras de carga fracionada (LTL) e de carga aérea estão sob imensa pressão para movimentar materiais com mais rapidez, segurança e precisão do que nunca. Cada segundo gasto na movimentação de paletes é crucial, e cada erro de cálculo pode ter consequências dispendiosas.

O RAVAS iCP Performance foi desenvolvido como resposta direta a estes desafios. É mais do que um acessório de pesagem; é uma solução de última geração que redefine o que a pesagem em empilhadores pode oferecer.

Vantagens

- Balança para empilhador leve e robusta, ideal para operações intensivas e aplicações logísticas
- Perda mínima de capacidade e máxima visibilidade da paleta
- Largura total da placa frontal disponível para pesagem
- Ligação via cabo entre o display e a placa do carro de carga
- Integração de dados fluida
- Funcionalidades de alerta de segurança, incluindo sobrecarga, risco de capotamento e cargas laterais
- Avisos claramente indicados no ecrã e acompanhados de sinais sonoros
- Melhor ergonomia para o operador quando combinada com posicionador de garfos ou deslocador lateral



Recursos opcionais

- Pesagem em movimento; atualize para uma solução de pesagem automática.
- Posicionador de garfos, deslocador lateral ou ambos (sistema modular)
- Impressora com fio (12 V, térmica)
- Conectividade com a aplicação RAVAS Indicator ou com o software de integração RAVAS (RIS)
- Versão legal para comércio



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance




FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Cálculo de total com sequência numérica
- Introdução de código de ID
- Correção de nível integrada
- Relógio interno para a data e hora
- Integrado
 - Ligação por porta RS232 para porta de impressora
 - Wi-Fi integrado
 - Ligação sem fios de curto alcance
 - Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Indicação no ecrã do centro de carga para aviso de capotamento
- Barra de carga em % da capacidade máxima (Q-max) para aviso de sobrecarga
- Mensagens de erro no visor, incluindo registo de eventos e sinal sonoro
- Atualizações via rede sem fios (OTA) possíveis utilizando a aplicação RAVAS Indicator

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade 2.500 kg
- Escala 2 kg em 2.500 kg capacidade
- Tolerância do sistema 0,08% da carga elevada
- Sobrecarga proteção 300% na célula de carga
- Classe de proteção IP65 / NEMA 4
- Temperatura de funcionamento -10 a +40°C
- Display Display TFT a cores de alta resolução
- Teclado Seis botões tácteis adequados para operação com luvas

DIMENSÕES EM MM

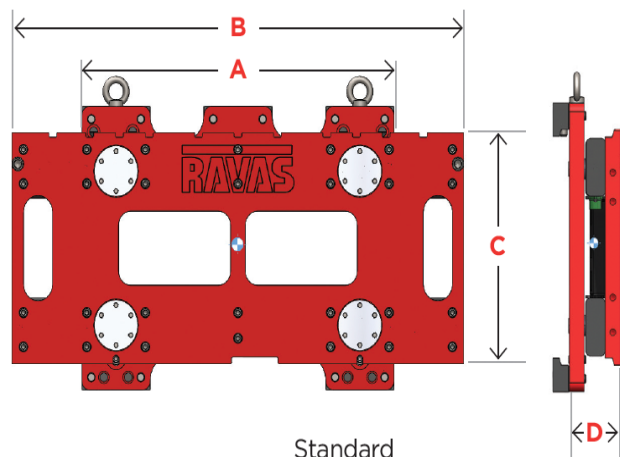

	Standard	Class II
A	Largura da placa traseira	640
B	Largura da placa frontal	927
C	Altura da placa do carro	407
D	Espessura da placa do carro	105
Hcg	Centro de gravidade horizontal	51
Vcg	Centro de gravidade vertical	184
	Peso próprio (kg) com base nas dimensões padrão	141

AVISO LEGAL: Tolerância +/- 2 mm de acordo com a norma ISO 2328 Distância nominal da carga central: de acordo com a norma ISO 2328:2011.

Nota: O revendedor de empilhadeiras deve usar os dados acima para recalcular a capacidade de elevação. Além disso, de acordo com a diretiva 2006/42/EG, o revendedor de empilhadeiras deve ajustar a placa de identificação na empilhadeira com informações revisadas sobre a capacidade de elevação e o centro de carga.

WEIGH-IN-MOTION FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
 - > Correção de zero obrigatória no arranque
- Apenas pesagem bruta
- Velocidade máxima de condução 12 km/h*

* A velocidade e o tempo de medição dependem da superfície e do estilo de condução, bem como do peso da carga.



RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Baixos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

RAVAS Indicator App para captura de dados em tablets e smartphones Android

