

ProLine 2100

Projetado para uso profissional

PRESTAÇÕES

- Excelente precisão
- Indicador rotativo
- Botões Piezo de dimensão grande
- Baterias trocáveis
- Duração da bateria 100 horas



Hi-Tech standard
Extremamente preciso



RAVAS


FUNÇÕES

- Correção automático e manual do zero
- Peso bruto/líquido
- Tara automática em toda a escala da Balança, Tara máxima até 200kg
- Totalizando com número de sequência
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Indicação de bateria fraca 5 horas antes

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Graduação Multirange:
0 - 200 kg: graduação 0.1 kg
200 - 400 kg: graduação 0.2 kg
400 - 2,000 kg: graduação 0.5 kg
- Max. tolerância 0.8% da capacidade máxima
- Display LCD, altura dígito 18 mm
- Teclado 4 Teclas de função Piezo
- Tipo de protecção células de carga IP67, ind. IP65
- Bateria 12Vdc NiMH, trocável; carregador de bateria incluído
- Bateria 100h, indicação de bateria fraca 5h antes de desligamento automático
- Carregador 230V NiMH carregador
- Tempo de carga Aproximadamente 6 horas
- Rodas de direcção Borracha
- Rodas de carga poliuretano, rodas duplas
- Bomba elevação ergonómica
- Peso próprio 180 kg
- Cor Chassis vermelho (RAL 3000)
Sobre garfo preto (RAL9005)
Pintado Epoxy

DIMENSÕES EM MM

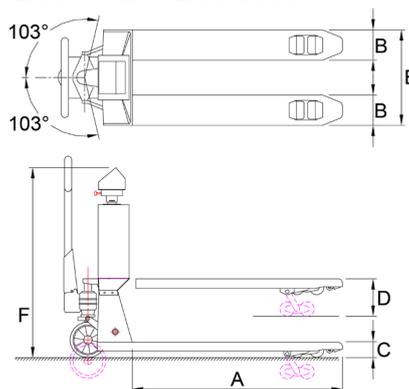

	Chassis Estandard	Chassis Inox
A Comprimento garfos	1150	1150
B Largura garfos	160	160
C Altura mín. de garfos	90	90
Distância mínima	22	22
D Altura máxxde garfos	205	205
E Largura externa dos garfos	550	550
F Altura até o topo ind.	1185	1185
Rodas de carga		
- tipo: PU dupla	sim	não
- tipo: PU unica	não	não
- tipo: Nylon unica	não	sim
Rodas de direcção		
- tipo: Borracha	sim	não
- tipo: Nylon	não	sim



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPÇÕES*

- Legal para a versão comercial, OIML III
- Chassis de aço inoxidável de qualidade superior
- Saída Bluetooth ou Wifi
- Impressora térmica embutida
- 0.1 kg graduação, máximo 1000 kg de capacidade
- Garfos Inox
- 2 baterias extras trocáveis
- Largura sobre os garfos 690 mm
- Versão Atex

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS