

RAVAS ProLine 5200

Zaprojektowany z myślą o profesjonalnym użytkowaniu z wskaźnik ekranem dotykowym



DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Obrotowy i uchylny wskaźnik
- 5-calowym ekranem dotykowym z wysokość cyfr 22 mm
- Zasilanie przez akumulator litowo-jonowy
- Optymalna łatwość obsługi, widoczne tylko aktywne klawisze
- Można zaprogramować rutynowe procedury specyficzne dla klienta
- Zintegrowana łączność danych
- Funkcja wagi: Liczenie
- Kompensacja poziomu do 3 stopni

Standard hi-tech

Niezwykłe dokładne



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Pamięć tary dla 10 wartości
- Wprowadzanie kodu ID dla 4 kodów identyfikacyjnych z 10 zaprogramowanymi kodami (maks. 14 znaków alfanumerycznych)
- 10 rejestrów sumujących
- Wewnętrzny zegar dla daty i czasu
- Na pokładzie: Złącze portu RS232 dla drukarki
Wyjście USB do przesyłania danych (USB Stick)
Wolne porty COM1 i COM2 do podłączania urządzeń RS232, WiFi lub wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Wyjście USB może być również użyte do podłączenia skanera kodów kreskowych
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Tryby uśpienia dla oszczędności energii
- Komunikat o błędzie na wyświetlaczu włącznie z rejestrem

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Udźwig 2.000 kg
- Podziałka wielozakresowa:
0 - 200 kg: podziałka 0,1 kg
200 - 400 kg: podziałka 0,2 kg
400 - 2.000 kg: podziałka 0,5 kg
- Max. tolerancji 0,08% podniesionego obciążenia
- Wyświetlacz pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz dotykowy z wysokość cyfr 22 mm
- Zużycie baterii 12V -160 mA
- Zasilanie akumulatorów litowo-jonowych 14.8V/5Ah w tym ładowarka
- Autonomia 25 godzin ciągłego użytkowania (50 godzin z trybem uśpienia)
- Klawiatura tryb wyświetlania określa dostępne klucze, przycisk włącz / wyłącz
- Klasa ochrony czujniki tensometryczne IP67, wskaźnik IP65
- Mocowanie wskaźnika obrotowe i uchyłne
- Koła sterujące guma
- Koła tylne poliuretan, tandem
- Pompa ergonomiczne podnoszenie
- Masa własna 180 kg
- Kolor Podwozie w kolorze czerwonym (RAL 3000); Nakładki wideł w kolorze czarnym (RAL9005); Malowany epoksydowo

WYMIARY W MM

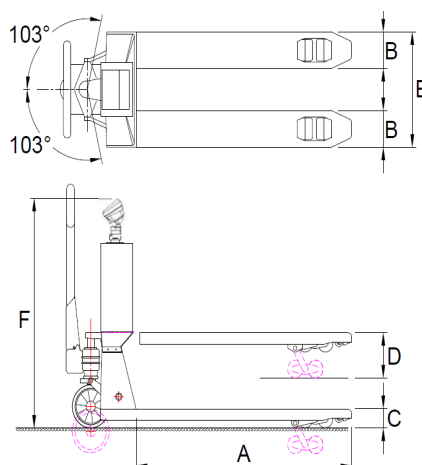

	Standard	Premium*
A Długość wideł	1150	950 - 2400
B Szerokość wideł	160	155
C Minimalna wysokość wideł	90	86
Przestrzeń pod widełami	22	
D Maksymalna wysokość wideł	205	176
E Szerokość obrysu wideł	550	530
F Wysokość do szczytu	1260	600

Tolerancja +/- 2 mm

* Wybrane podwozia dla niestandardowych wymiarów



OPCJE*

- Legalizacja, Klasa OIML III
- Dodatkowy wymienny akumulator Li-ion
- Wbudowana drukarka termiczna
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych WiFi lub w technologię Bluetooth®
- Przełącznik do automatycznego dozowania
- Widły ze stali nierdzewnej
- Wózek ze stali nierdzewnej
- Waga referencyjna poprzez RS232 (dla dokładniejszego liczenia sztuk)
- kaner kodów kreskowych USB 1D
- Hamulec nożny
- Różne wymiary wideł
- Różne koła skrętne i tylne
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS