

RAVAS Ergo Truck-2

Porta paletes manual com acionamento elétrico

PORTA PALETES
DE PESAGEM

RAVAS Ergo Truck-2

O RAVAS Ergo Truck-2 é um porta-paletes elétrico adequado para uma ampla variedade de aplicações, desde uso ocasional até uso intensivo, desde cargas padrão até cargas grandes. O RAVAS Ergo Truck-2 oferece a possibilidade de duas baterias Li-ion 24V/20Ah, o que maximiza o tempo de operação. O sistema está equipado de série com duas rodas estabilizadoras. Isto permite processar cargas maiores e também reduz o risco de tombamento e danos.

Qualidade superior
Fácil de mover

BENEFÍCIOS

- Porta paletes manual com acionamento elétrico
- Multifuncional para diversas aplicações
- Elevação e descida elétrica completa
- Função de pesagem de alta precisão
- Combina pesagem e movimentação em uma porta paletes
- Alimentação porta paletes através bateria de íon-lítio 24V / 20Ah (substituível)
- Move cargas > 750 kg facilmente, com um máximo de 1.500kg
- Reduza o esforço do operador e aumente a eficiência
- Compartimento de armazenamento removível
- Disponível com indicadore 3200



RAVAS Ergo Truck-2

ESPECIFICAÇÕES DE ESCALA PADRÃO

- Capacidade 1.500 kg
- Graduação multirange:
0 - 500 kg; 0,5 kg
500 - 1.500 kg; 1 kg
- Tolerância do sistema 0,1 % da carga aplicada
- Visor LCD duas cores, retroiluminação, dígitos com 20 mm de altura
- Consumo de energia 12V - 34mA
- Fonte de alimentação da bateria da porta paletes, incl. conversor de tensão / regulador
- Teclado 5 teclas de função, tecla on/off
- Tipo de protecção IP65
- Dimensões L x B x H = 60 x 77 x 182 mm excl. suporte


ESPECIFICAÇÕES PADRÃO DO CAMINHÃO

- Bateria de íon-lítio 24V/20Ah, incl. carregador separado
- Bateria de autonomia até 5,5 horas de trabalho com uma carga, dependendo das condições ambientais e de trabalho
- Equipado de série com rodas de estabilidade
- Roda PU motrix 210 x 70 mm
- Rodas PU de carregamento duplo 80 x 60 mm (74 x 30)
- Motor de acionamento 0,75 kW
- Motor de elevação 0,50 kW
- Velocidade de elevação (carga/descarga) 0,017-0,02 m/s
- Velocidade de descida (carga/descarga) 0,058-0,046 m/s
- Velocidade de deslocamento (carga/descarga) 4-4,5 km/h
- Campainha, indicador de bateria (sem tempo)

OPÇÕES

- Segunda bateria de íons de lítio para maximizar o tempo de atividade
- Versão homologada, OIML III
- Transferência de dados para dispositivos que possuem WiFi o tecnologia Bluetooth®
- Impressora térmica ou matriz 12V
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

DIMENSÕES IN MM

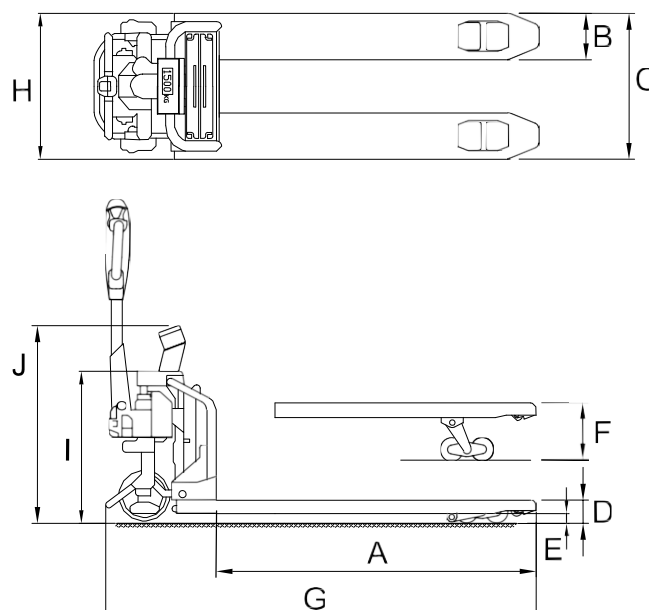

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	155
C	Largura exterior dos garfos	560
D	Elevação mínima dos garfos	90
E	Altura entre o solo e os garfos	20
F	Altura de elevação	195
G	Comprimento total	1600
H	Largura exterior dos garfos	585
I	Altura da porta paletes	610
J	Altura até o topo indicador	800
	Peso próprio (kg)	160

Tolerância +/- 2 mm

Capacidade máxima especificada num centro de carga de 600 mm*



RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Baixos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com