

RAVAS **RWB PL**

Verplaatsbaar Weegplatform

**MOBILE
WEIGHING
SYSTEM**

De RAVAS RWB PL is een verplaatsbaar weegplatform. Het heeft een zeer robuuste bouwwijze die vrijwel onverwoestbaar is. Ondanks zijn degelijke uitstraling is de balk licht in gewicht en makkelijk te verplaatsen.

Het weegsysteem is zeer nauwkeurig met een maximale afwijking van 0,1% van het gewogen gewicht. Naast de standaardafmetingen worden andere afmetingen op aanvraag aangeboden.

Verkrijgbaar met verschillende typen indicatoren, zowel bekabeld als draadloos



RAVAS INDICATOREN

De RAVAS RWB PL kan geleverd worden met verschillende typen RAVAS indicatoren. Elke indicator heeft zijn eigen specifieke functies en is van toepassing in diverse applicaties. De RAVAS indicatoren zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Daarom zijn zij bestand tegen schokken en trillingen. Zij zijn compact gebouwd, dankzij het gebruik van SMD technieken. Alle indicatoren zijn waterdicht en ongevoelig voor stof volgens norm IP65.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en capaciteiten

RAVAS RWB PL

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteiten van 500 tot 10.000 kg
- Schaaldeel 0,1 - 5 kg (capaciteitsafhankelijk)
- Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- Overbelastbaar met 50%
- Functionaliteit afhankelijk van indicator (zie betreffend specificatieblad)
- Indicator op muurmontagesteun
- Afdichting indicator IP65
- Afdichting kabels en krachtopnemers IP67
- Bovenlaag anti-slip door tranenplaat
- Zonder oprijstroken
- Voorzien van rubberen steunplaten
- Voeding: 230 V
- Kleur: rood (RAL 3000)


OPTIES WEEGSYSTEEM

- Kleinere schaaldelen voor een hogere nauwkeurigheid (evt. bij een lagere capaciteit)
- Geijkte uitvoering klasse OIML III
- Explosieveilige uitvoering zone I, ATEX gecertificeerd
- Thermische of matrix printer in separate behuizing
- Data-overdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie of met datacard systeem voor opslag van weegdata

OPTIES WEEGPLATFORM

- 1 of 2 oprijstroken
- Statief
- Gegalvaniseerde uitvoering
- Gegalvaniseerd inbouwframe
- Voeding d.m.v. batterij: 12 Vdc, 12 Ah, inclusief lader

AFMETINGEN

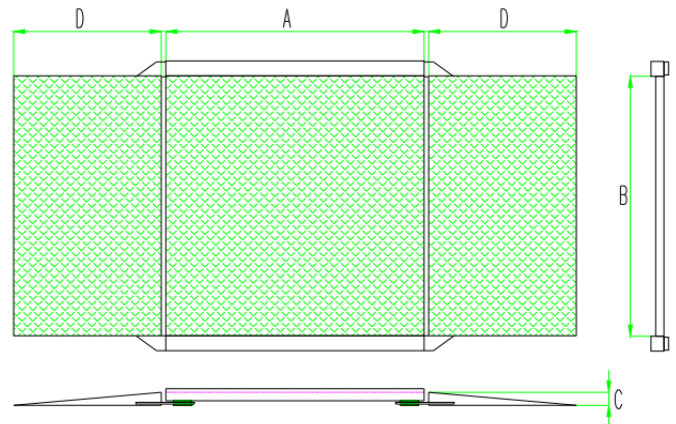

AFMETINGEN IN MM*

	Capaciteit (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A	Lengte	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B	Breedte	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C	Hoogte	50	70	70	70	80	150
D	Lengte oprijstrook	500	500	800	1000	1000	1500
	Gewicht (kg)	300	360	450	710	710	3000
	Schaaldeel (kg)	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5

* Afwijkende maten zijn op aanvraag.