

RAVAS 1100 / 1100 INOX


Tranpallet pesatore con funzioni base



VANTAGGI

- Il cavallo di battaglia RAVAS
- Resistente a colpi e vibrazioni
- Impermeabile per uso esterno
- Bassi consumi
- Per controllo merci in entrata e pesi di spedizione
- 1100 INOX: Telaio in acciaio inossidabile con alloggiamento dell'indicatore in polimero

Qualita' superiore
Per uso industriale

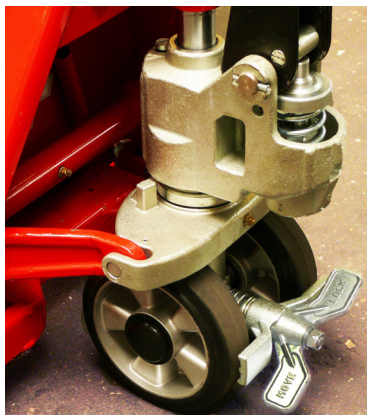

RAVAS 1100

RAVAS

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica


SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni 1 kg
- Scostamento 0,1% del peso rilevato
- Display LCD, altezza carattere 18 mm
- Tastiera 3 tasti funzione, tasto on/off
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Peso a vuoto 104 kg
- Batteria 4 x pile alcaline standard 1,5V V c.c
- Durata batterie le pile durano un anno, se usate 5 volte al giorno
- Sollevamento rapido

SPECIFICHE INOX

- Telaio acciaio inox AISI 316
- Altre parti in acciaio acciaio inox AISI 304 sabbiato
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Pompa acciaio inox
- Alloggiamento indicatore polimero

DIMENSIONI IN MM

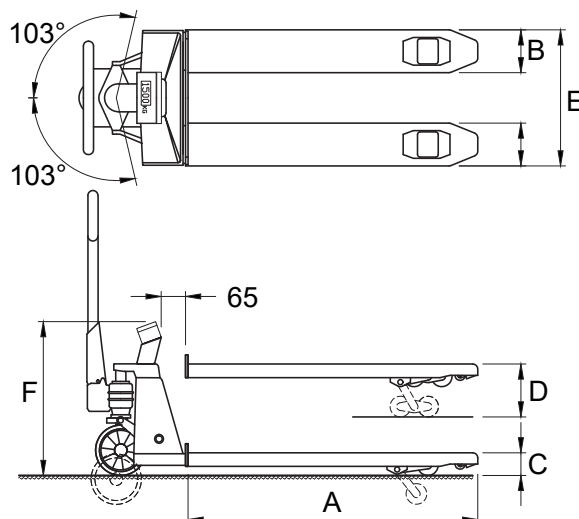

	Standard	Premio
A Lunghezza forche	1150	1150
B Larghezza forche	180	155
C Altezza minima forche	85	86
D Altezza massima forche	200	176
E Larghezza sopra le forche	555	524
F Altezza alla punta indicatore	600	a seconda dell custodia



RAVAS 1100 INOX



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Stampante termale integrata
- Diverse dimensioni forche
- Freno a pedale
- Divisione multi-range 0,5/1,0 kg
- Piedini forcella in acciaio inossidabile per telai Standard e Premium
- Certificato di taratura

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS