

ProLine 2100

Zaprojektowany z myślą o profesjonalnym użytkowaniu



DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Obrotowy wskaźnik
- Duże przyciski Piezo
- Wymienne akumulatory
- 100 godzin pracy baterii
- Amortyzator wideł (w wersjach Premium i z chassis ze stali nierdzewnej)

Zaawansowana

Niezwykła dokładność



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie w całej skali. Maksymalny pierwszy zakres dla ustawienia wstępnej tary (200 kg)
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii pojawia się 5 godzin zanim bateria jest pusta

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Udźwig 2,000 kg
- Podziałka wielozakresowa:
0 - 200 kg: podziałka 0.1 kg
200 - 400 kg: podziałka 0.2 kg
400 - 2,000 kg: podziałka 0.5 kg
- Max. tolerancji 0,08% podniesionego obciążenia
- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18 mm
- Przyciski 4 przyciski funkcyjne piezoelektryczne
- Klasa ochrony czujniki tensometryczne IP67, wskaźnik IP65
- Zasilanie NiMH 12Vdc, wymienny; Ładowarka baterii w zestawie
- Żywotność baterii 100 godzin, Wskaźnik niskiego poziomu baterii 5 godzin przed automatycznym wyłączeniem
- Ładowarka Ładowarka NiMH 230V
- Czas ładowania około 6 godzin
- Koła sterujące guma
- Koła tylne poliuretan, podwójne
- Pompa ergonomiczne podnoszenie
- Masa własna 180 kg
- Kolor Podwozie w kolorze czerwonym (RAL 3000)
Nakładki wideł w kolorze czarnym (RAL9005)
Malowany epoksydowo

WYMIARY W MM

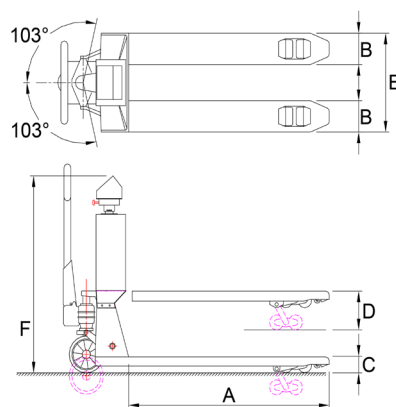

	Chassis standard	Chassis ze stali
A Długość wideł	1150	1150
B Szerokość wideł	160	160
C Min. wysokość wideł	90	90
Minimalny prześwit	22	22
D Maks. wysokość wideł	205	205
E Szerokość obrysu wideł	555	550
F Wysokość do szczytu	1185	1185

Koła tylne

- typ: poliuretanowe, podwójne	tak	nie
- typ: poliuretanowe, pojedyncze	nie	nie
- typ: nylonowe, podwójne	nie	tak

Koła kierownicy

- typ: gumowe	tak	nie
- typ: nylonowe	nie	tak



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Wersja z legalizacją, OIML III
- Podwozie wykonane ze stali nierdzewnej jakości Premium
- Wyjście Bluetooth lub WLAN
- Wbudowana drukarka termiczna
- Podziałka co 0,1 kg, maksymalny udźwig 1000 kg
- Widły ze stali nierdzewnej
- 2 dodatkowe wymienne baterie
- Szerokość obrysu wideł: 690 mm
- wersja ATEX

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS