

RAVAS 2560 Exi INOX

Transpalette peseur antidéflagrant

AVANTAGES

- Conçu pour les environnements dangereux
- Châssis en acier inoxydable (AISI 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304)
- Pour mélanges et dosages en zone I&21 ou 2&22
- Indicateur rotatif, affichage visible de tous les côtés
- Certification du système:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certification du système *avec WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Batterie rechargeable
- Grand écran LCD avec rétroéclairage



Remarque : l'image de RAVAS 2560 Exi INOX n'est pas présentée dans ce document.

Norme haute technologie
Environnement dangereux

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire** : convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées.
- **Transformation du poisson et de la viande** : résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif.
- **Industrie chimique** : utilisation sûre avec des substances agressives.
- **Secteur pharmaceutique** : utilisable dans des environnements stériles et contrôlés.
- **Salles blanches et laboratoires** : sans risque de contamination ou de pollution.

RAVAS


FUNCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique par bouton poussoir
- Arrêt automatique après 10/30/60 minutes de non-utilisation
- Clavier numérique à gros chiffres
- Touche marche/arrêt
- Horloge interne
- Réglage kg/lb

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
500 - 2,000 kg: graduation 1,0 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 25 mm
- Classe de protection système IP65
indicateur et batterie IP66
terminal IP67
- Alimentation 18Vdc/8Ah, NiMh pack batterie, chargeur inclus
- Autonomie 60 heures / 40 heures (WiFi)
- Chargeur 230V/18Vdc - 0,9 A
- Temps de charge environ 6 heures
- Roues de direction caoutchouc, antistatiques
- Roues de charge en nylon, tandem
- Température fonctionnement de -10°C à 40°C
- Certification système ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certification système avec WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Pompe acier inoxydable

DIMENSIONS EN MM

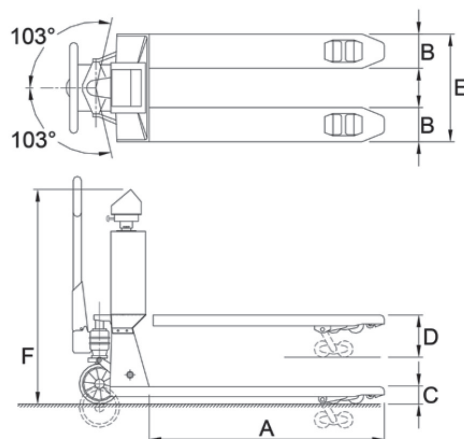

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Minimum fork height	90
D	Hauteur maximum de fourche	202
E	Ecartement extérieur des fourche	540
F	Hauteur de l'indicateur	

OPTION WI-FI

Le RAVAS 2560 Exi INOX est disponible avec une option WiFi. Veuillez noter que cette option nécessite un châssis spécifique. L'option WiFi doit donc être enregistrée lors de la commande et ne peut pas être installée ultérieurement sur un châssis standard.

Le RAVAS 2560 Exi INOX avec Wifi est disponible avec une imprimante thermique, qui sera installée hors de la zone Exi. L'indicateur et l'imprimante doivent être connectés au même réseau.

OPTIONS*

- Version homologuée pour transactions commerciales classe OIML III
- Batterie NiMh supplémentaire
- Sortie WiFi
- Graduation multi-échelon 0,1/0,2/0,5 kg
- Frein à pied
- Sortie analogique de sécurité intrinsèque 4 - 20 mA, non compatible avec le WiFi et ne peut pas être installé ultérieurement
- Imprimante thermique (uniquement avec l'option Wi-Fi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

