

# RAVAS 2100 Zone 2&22 (INOX)

Bilancia per transpallet a prova di esplosione



## VANTAGGI

- Certificazione del sistema  
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB  
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Batterie ricaricabile
- Forche in acciaio INOX
- Ruote di guida antistatiche
- Scheda indicatore a sicurezza intrinseca
- Indicatore girevole (opzioni)
- Per miscelazione e dosaggio in zona 2&22!
- RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX: Telaio interamente in acciaio inossidabile

Qualita' superiore

Per zone pericolose



Nota: l'immagine di RAVAS 2100 Zona 2&22 INOX non è mostrata in questo documento.

# RAVAS

## FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica sulla scala completa. Primo range massimo di tara preimpostata (200 kg)
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica

## SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange  
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg  
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg  
500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Certificazione sistema Zona 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB  
Zona 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Display LCD, da 18mm
- Tastiera pannello, 3 tasti di funzionamento, tasto on/of, resistente a sostanze chimiche
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Sovraforca acciaio inox
- Batteria sicurezza intrinseca, 12Vdc, ricaricabile
- Durata batterie circa 100 ore, indicazione batteria scarica
- Caricabatteria 230V/8Vdc - 1 A; non per uso in zone pericolose
- Tempo di carica circa 8 ore
- Ruote di guida gomma, antistatico
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Peso a vuoto 145 kg
- Sollevamento rapido


## SPECIFICHE INOX

- Colore acciaio inox
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, tandem

## OPZIONI\*

- Versione omologata, OIML III
- Indicatore girevole
- Freno a pedale

## DIMENSIONI IN MM

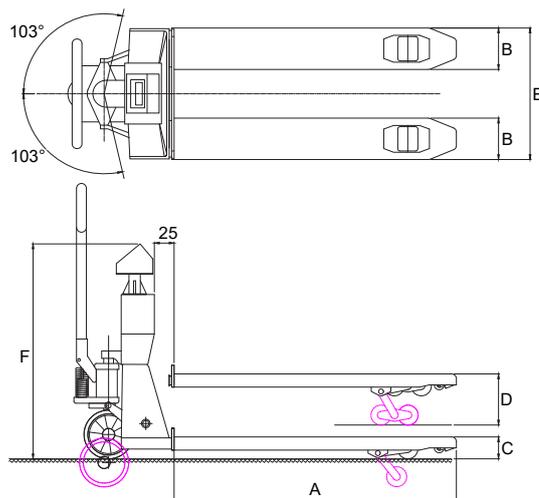

Standard

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	180
C	Altezza minima forche	90
	Spazio sotto le forche	22
D	Altezza massima forche	180
	Altezza di sollevamento	90
E	Larghezza sopra le forche	555
F	Altezza alla punta indicatore	800

Per versione omologata, classe OIML III : omologazione europea no. T2782, spegnimento display per inclinazioni superiori ai 2°. Divisione: multirange 0,5/1 kg, o una delle seguenti divisioni fisse:

- divisione 1.000: 1,0/1.000 kg o 2,0/2.000 kg
- divisione 2.000: 0,5/1.000 kg o 1,0/2.000 kg



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS