

RAVAS ProLine 2100 Exi INOX

Explosionssgeschützter Wiegender Handhubwagen



Hinweis: Abbildung zeigt RAVAS ProLine 2100 Exi (keine INOX)

VORTEILE

- Vollständig Edelstahl Chassis (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Hervorragende Genauigkeit
- System Zertifizierung ATEX Zulassung II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Drehbarer Indikator und grosse Druckknöpfe
- Auswechselbares Batteriemodul
- Edelstahl Gabelschuhe
- Antistatische Lenkräder
- Zum Mischen und Dosieren in Zone 1&21 oder 2&22!

Top-Qualität
Für EX-Zone

ANWENDUNGEN INOX WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransporte
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tara über den gesamten Wiegebereich. Taravoreinstellung maximal erster Bereich (200 kg)
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Batterie-Ladeauforderung in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Toleranz 0,08% der gehobenen Last
- System Zertifizierung II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, Zulassungsnummer DEKRA 13ATEX 0044
- Anzeige drehbar, LCD, Ziffernhöhe 18 mm
- Tastatur Folientastatur und große Druckknöpfe, 3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- Gabelschuhe Edelstahl
- Batterie eigensicher explosionsgeschützt
Zulassungsnummer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, aufladbar, auswechselbar und wartungsfrei
- Betriebszeit 100 Stunden, Batterie
Ladeauforderung 5 Stunden vor der automatische Abschaltung
- Batterieladegerät 230V/8Vdc - 1 A; zum Aufladen außerhalb des Ex-Bereiches
- Ladezeit ca. 8 Stunden
- Lenkräder Gummi, antistatisch
- Lasträder Nylon, Tandem
- Pumpe Schnellhub, Edelstahl

ABMESSUNGEN IN MM

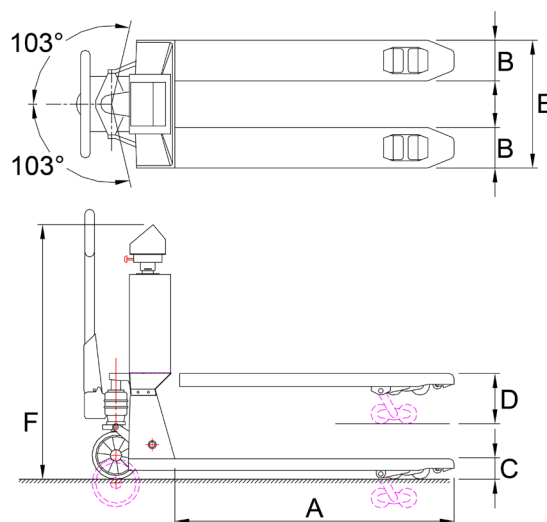

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Minimale Gabelhöh	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über den Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

Geeichte Ausführung, Klasse OIML III: Europäische Zulassung Nr. T2782, Anzeige schaltet bei Schiefstand größer als 2° aus. Anzeigeschritte: Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg oder eine der folgenden Anzeigeschritte:
-1.000 Teile: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
-2.000 Teile: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Extra Batteriewechsel-modul
- Anschluss im Exd-Gehäuse für Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS