

RAVAS-6100 EX

Waga do wózków paletowych przeciwybuchowych



DANE TECHNICZNE

- Certyfikacja systemu ATEX II 2 G EEx ed [ib] IIC T4
- Duże, solidne przyciski ułatwiające obsługę w rękawiczkach
- Akumulator można wymieniać w obszarze niebezpiecznym; ładowarka w zestawie
- Wysoka dokładność: błąd maksymalny 0,1% zastosowanej masy, klasa opcji iii
- Opcjonalnie: programowalne funkcje wagi do zastosowań specyficznych dla klienta
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1i21 lub 2i22!

Najwyższa jakość
Dostosowane funkcje



RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Tara automatyczna i ręczna za pomocą klawiatury numerycznej
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Sumowanie z numerem porządkowym
- Funkcje poprzez parametry:
 - wprowadzanie i obliczanie masy sztuk
 - wprowadzenie kilku kodów
 - układ wydruku dostosowany do potrzeb klienta
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Wewnętrzny zegar (po każdym uruchomieniu systemu lub ponownym uruchomieniu data i godzina muszą zostać ustawione ponownie)



STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- **Udźwig:** 2.000 kg
- **Dokładność ważenia** wielozakresowa:
 - 0-200kg: dokładność ważenia 0.2kg
 - 200-500kg: dokładność ważenia 0.5kg
 - 500 - 2,000 kg: dokładność ważenia 1 kg
- **Max. zakres błędu** 0.1% podniesionego ładunku
- **Wyświetlacz** LCD, wysokość cyfr 14 mm
- **Sterowanie** 20 klawisze funkcyjne
- **Ochrony** II 2 G EEx ed [ib] IIC T4 zatwierdzony numer KEMA 03ATEX1038
- **Klasa ochrony** czujniki wagowe i okablowanie IP67 wskaźnik IP65
- **Zasilanie** 12Vdc/10Ah, ładowalny y bezobsługowy
- **Żywotność baterii** 25 godzin
- **Ładowarka** 230Volt, 12Vdc - 1, do użytku poza strefą zagrożenia
- **Czas ładowania** około 9 godzin
- **Widły** stal nierdzewna
- **Koła sterujące** gumowe, antystatyczne
- **Koła załadownicze** poliuretan, pojedynczy
- **Kolor** czerwony (RAL 3000), malowanie epoksydowe
- **Masa własna** 153 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

WYMIARY W MM

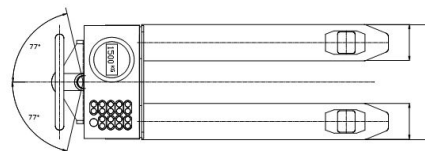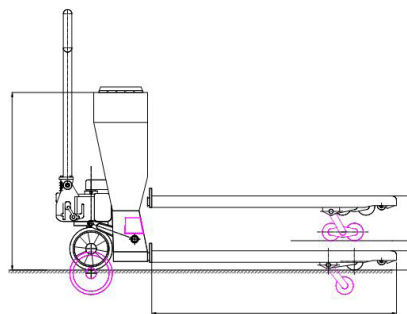

	Standard*
A Długość wideł	1150
B Szerokość wideł	180
C Minimalna wysokość wideł	90
Przestrzeń pod widłami	22
D Maksymalna wysokość wideł	205
Wysokość podnoszenia	120
E Szerokość obrysu wideł	555
F Wysokość do szczytu	800

Tolerancja +/- 3 mm

*Uwaga: ze względu na potencjalne różnice produkcyjne, wymiary może się różnić. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem aktualizacja o wymiarach.

WERSJI Z LEGALIZACJĄ (KLASA OIML III)

Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylania na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1.000 podziałek: 1.0/1,000 kg lub 2.0/2,000 kg
- 2.000 podziałek: 0.5/1,000 kg lub 1.0/2,000 kg
- 3.000 podziałek: 0.1/300 kg lub 0.2/600 kg lub 0.5/1,500 kg

OPCJE*

- Wersja ze stali nierdzewnej
- Rama wnękowa
- Koła załadownicze z nylonu i/lub tandemu
- Udźwig 3.000 kg (podziałka 1 kg)
- Długość wideł od 950 mm do 2400 mm
- Szerokość obrysu wideł 690 mm i specjalne szerokości
- Minimalna wysokość wideł 85 mm

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

