

RAVAS 3200 / 3200 INOX

Système de pesage avec fonctions complémentaires



AVANTAGES

- Pointes de fourche inclinées pour un accès facile à faible et palettes fermées
- Batterie Li-ion haute capacité pour 75 heures d'autonomie
- Fonction dosage automatique
- Trois protocoles de communication
- Horloge interne pour date/heure
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth® (option)
- Logiciel de connectivité disponible
- RAVAS 3200 INOX: Châssis entièrement en acier inoxydable

Haute qualité
Fonctions avancées

3200



3200 INOX



RAVAS

RAVAS 3200 / 3200 INOX


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique et manuelle
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes (5-chiffres)
- Sortie RS232 pour connexion avec imprimante
- Port supplémentaire pour les options de connectivité sans fil avec des appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- Horloge interne
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Lecture en kg ou lb

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

▪ Capacité de pesage	2.000 kg (2.500 kg en option)
▪ Graduation	multi-échelon: 0 - 200 kg: graduation 0,2 kg 200 - 500 kg: graduation 0,5 kg 500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
▪ Tolérance max.	0,1% de la charge levée
▪ Affichage	LCD dual color, hauteur chiffre 20mm, avec rétro-éclairage
▪ Clavier	5 touches de fonction, touche marche / arrêt
▪ Etanchéité	capteurs IP67, indicateur IP65
▪ Batterie	14,8Vdc/5Ah, échangeable; chargeur Li-ion batterie externe inclus
▪ Autonomie	75 heures, indication de décharge a l'affichage
▪ Chargeur	230V/14,8Vdc - 1 A
▪ Temps de charge	environ 6 heures
▪ Roues de direction	caoutchouc
▪ Roues de charge	polyuréthane, tandem
▪ Couleur	rouge (RAL 3000), peinture époxy
▪ Poids	120 kg
▪ Pompe	débit rapide

DIMENSIONS EN MM

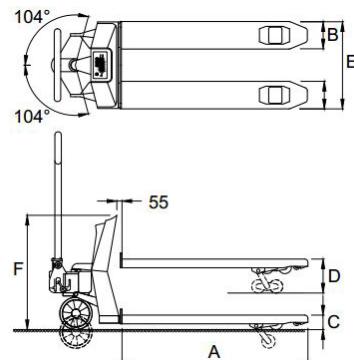

Standard

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
	Garde au sol	22
D	Hauteur maximale	180
	Hauteur de levée	90
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	800
	Tolérance +/- 3 mm	

SPECIFICATIONS INOX

- Couleur acier inoxydable
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPTIONS*

- Version en métrologie légale
- Pack supplémentaire de batteries Li-ion échangeables
- Imprimante intégrée
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- Sortie relais pour dosage automatique
- Graduation multi-échelon 0,1/0,2/0,5 kg
- Sur fourches inox pour 3200

- Affichage rotatif : lecture de tous les angles lors du dosage
- Frein à pied
- Longueurs de fourches différentes (hauteur fourche 90 mm)
- Différentes roues de charge ou de direction
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS