

# ProLine 6100

Báscula transpaleta con funciones de báscula programables

## BENEFITS

- Excelente precisión
- Indicador giratorio
- Funciones de escala programables
- RS232, RS485, 4-20 mA, salida 0-10V
- Para recuento de piezas y aplicaciones especiales

Alta tecnología estándar  
Extremamente exacta



# RAVAS


## FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Introducción de la tara mediante teclado numérico
- Entrada de código alfanumérico (max. 10 caracteres)
- Memoria interna para 9 valores de tara preestablecidos
- Totalización con número de secuencia
- Recuento de piezas por muestreo o cálculo de pesos de piezas
- Funciones a través de parámetros:
  - diseño de impresión diferente (bajo demanda)
  - diferente funcionalidad básica (por ejemplo, dosificación)
- Mensajes de error en el display
- La alimentación de la impresora se enciende y se apaga mediante el indicador
- Reloj interno (para impresión de fecha/hora)

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
  - 0 - 200 kg: 0,1 kg
  - 200 - 400 kg: 0,2 kg
  - 400 - 2.000 kg: 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla LCD, altura de los dígitos 14 mm, retroiluminación
- Folio teclado 20 teclas
- Clase de protección Células de carga IP67, indicador IP65
- Consumo de energía 170 mA
- Fuente de alimentación 12V, cambiable
- Autonomía 25 horas
- Cargador Cargador 230V NiMH incluido
- Volante caucho
- Ruedas de carga poliuretano, tandem
- Bomba elevación ergonómica
- Propio peso 180 kg
- Color Chasis rojo (RAL3000), pintado con epoxi

## DIMENSIONES EN MM

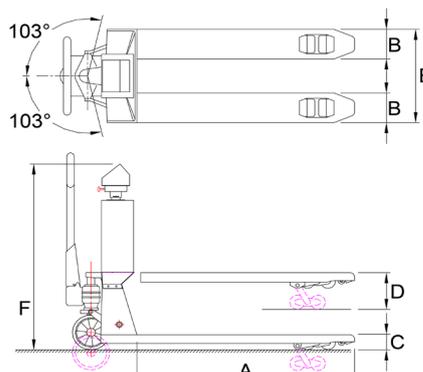

	Estándar	Inoxidable	
A	Altura de las horquillas chasis	1150	1150
B	Anchura de las horquillas	160	160
C	Altura mín. de las horquillas	90	87
	Min. distancia	22	22
D	Altura máx. de las horquillas	205	205
	Altura de elevación	115	120
E	Anchura de exterior las horquillas	550	550
F	Altura de la parte superior de las horquillas	1185	1185
	Ruedas de carga		
	- tipo: doble, en PU	si	no
	- tipo: doble, en Nylon	no	si
	Ruedas de dirección		
	- tipo: goma	si	no
	- tipo: Nylon	no	si



Management System  
 ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 45001:2018  
 www.tuv.com  
 ID 0000037200

## OPCIONES\*

- Software específico del cliente (táctil)
- 2 baterías intercambiables adicionales
- Impresora térmica incorporada
- Salida Bluetooth o WLAN
- Versión legal, OIML III
- Transpaleta de acero inoxidable de primera calidad

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

