

RAVAS RWB DE

Viga de Pesaje

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

La RAVAS RWB DE consta de dos barras de pesaje móviles independientes. Tiene una construcción extremadamente sólida que es prácticamente indestructible. A pesar de su apariencia sólida, la viga es liviana y fácil de mover.


El sistema de pesaje tiene una alta precisión con un error máximo de 0,1% del peso aplicado.

Además de las dimensiones estándar, se ofrecen otras dimensiones bajo demanda.

INDICADORES RAVAS

El RAVAS RWB DE se puede entregar con varios tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tiene sus propias funciones específicas y se puede utilizar en varias aplicaciones. Los indicadores RAVAS se han desarrollado especialmente para aplicaciones móviles. Por ello, tienen una construcción robusta y son resistentes a golpes y vibraciones. Los indicadores RAVAS son muy compactos, debido al uso de técnicas SMD. Todos los indicadores son resistentes al polvo y al agua según la norma IP65, lo que permite su uso en exteriores.

Disponible con diferentes tipos de indicadores

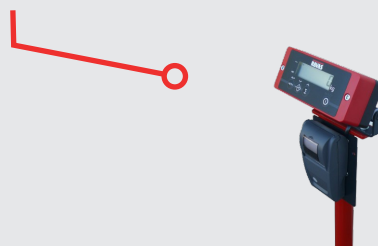


ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de pesaje 3.000, 6.000 y 10.000 kg
- Multirango y funcionalidad determinada por indicador (consulte la hoja de especificaciones correspondiente)
- Error máximo 0,1% del peso aplicado
- Indicador de protección IP65
- Protección celdas de carga y cableado IP67
- Indicador con soporte de pared
- Equipado con soporte de goma
- Fuente de alimentación: 230 V
- Color: rojo (RAL 3000)

OPCIONES SISTEMA DE PESAJE*


* Las opciones dependen del tipo de indicador elegido

- Disponible con indicadores 1100, 3200 y 5200
- Graduación más pequeña para una indicación más precisa
- Versión aprobada OIML clase III, certificado T2938
- Impresora térmica o matricial en caja separada
- Conexión inalámbrica entre báscula e indicador
- Segunda pantalla
- Preparación para cámaras frigoríficas
- Salida de relé para aplicaciones de llenado
- Trípode
- Una barra de pesaje móvil en forma de U (modelo **RWB ND**)



El modelo **RWB ND**

DIMENSIONES EN MM

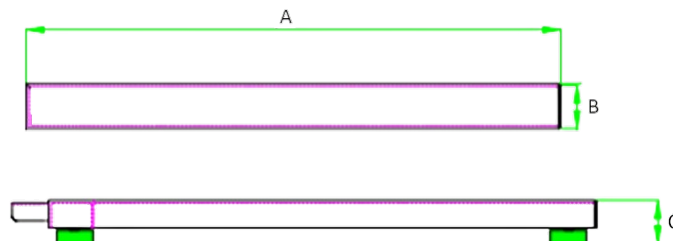

	Capacidad (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Longitud	1260	1560	2060	1560	2060
B	Ancho viga	120				150
C	Altura	82 - 85				

MULTIRANGO EN KG

	Capacidad (kg)		
Indicador	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



El modelo **RWB DE** con trípode