

RAVAS ProLine 6100 Exi

Waga do wózków paletowych przeciwwybuchowych



DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Programowalne funkcje wagi
- ATEX Zone 1 lub 21, certyfikat 13ATEX0044 Zone 1: II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II2 (2)D Ex ib tb IIIC T135°C Db
- Obrotowy wskaźnik
- Widły ze stali nierdzewnej
- Antystatyczne koła skrętne
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1i21 lub 2i22!

Najwyższa jakość

Dla stref Ex



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Tara automatyczna i ręczna za pomocą klawiatury numerycznej
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Pamięć wewnętrzna do 9 ustawionych wartości tary
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Funkcje parametrów:
 - inny układ wydruku (na żądanie):
 - inne podstawowe funkcje (np. dozowanie)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Wewnętrzny zegar (po każdym uruchomieniu systemu lub ponownym uruchomieniu data i godzina muszą zostać ustawione ponownie)

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2,000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0-200: dokładność ważenia 0.1kg
 - 200-500: dokładność ważenia 0.2kg
 - 400-2000: dokładność ważenia 0.5kg
- Max. zakres błędu 0.08% podniesionego ładunku
- Ochrony II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC T135°C Db, zatwierdzony numer DEKRA 13ATEX 0044
- Wyświetlacz LCD, cyfry 14 mm
- Ofoliowana klawiatura 20 klawiszy
- Klasa ochrony czujniki IP67, wskaźnik IP65
- Widły stal nierdzewna
- Zasilanie 12Vdc 24Ah EX akumulatorowy i wymienny akumulator przemysłowy, łącznie z ładowarką
- Żywotność baterii 100 godzin, sygnalizacja niskiego poziomu baterii na 5 godzin przed automatycznym wyłączeniem
- Czas ładowania około 8 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła załadownicze poliuretan, tandem
- Kolor czerwony (RAL 3000), malowanie epoksydowe
- Masa własna z pompą ergonomiczne podnoszenie 180 kg

WYMIARY W MM

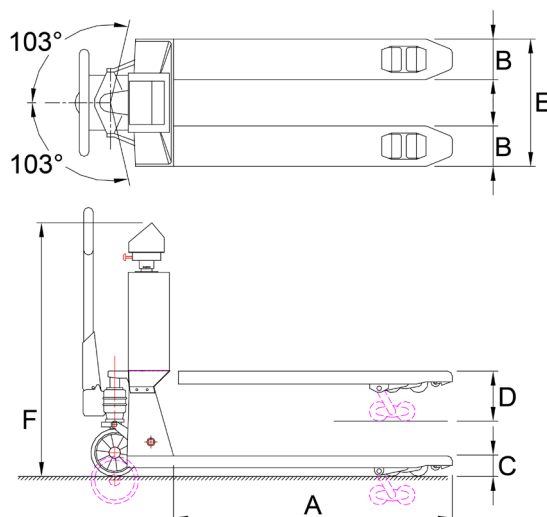

	Standard	Nierdzewny
A Długość wideł	1150	1150
B Szerokość wideł	160	160
C Minimalna wysokość wideł	90	90
Minimalna odległość	22	22
D Maksymalna wysokość wideł	200	205
Wysokość podnoszenia	110	120
E Szerokość obrysu wideł	550	550
F Wysokość do szczytu	1185	1185



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Dodatkowy wymienny akumulator
- Działa z urządzeniami wyposażonymi WiFi lub w technologię Bluetooth®; system będzie dostarczany z obudową wysokociśnieniową i tylko akumulatorem 10Ah (zamiast 24Ah)
- Wózek w całości ze stali nierdzewnej

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS