

RAVAS ProLine 5200

Diseño personalizado para uso profesional
con indicador de pantalla táctil



BENEFICIOS

- Excelente precisión
- Indicador giratorio y basculante
- Pantalla táctil de 5" con altura de los dígitos 25 mm
- Batería de iones de litio de alta capacidad para 25 horas de autonomía
- Facilidad de uso óptima, solo visibles las claves activas
- Se pueden programar rutinas específicas del cliente
- Conectividad de datos integrada
- Funcionalidad de conteo
- Compensación de nivel a 3 grados

Alta tecnología estándar
Extremamente exacta



RAVAS


FUNCIONES

- Corrección cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Tarra memoria para 10 valores
- Entrada del código para 4 ID-códigos con 10 códigos preestablecidos (cada max. 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros de totalización
- Reloj interno para impresión de fecha/ora
- A bordo:
 - Conexión de puerto RS232 para impresante
 - Salida USB para transferencia de datos
 - COM1 y COM2 libres para conexión a RS232, WiFi o dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- La salida USB también se puede utilizar para conectar un escáner de código de barras
- Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- Modos de reposo para ahorrar energía.
- Mensaje de error en la pantalla, incluido el registro

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
 - 0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla Pantalla táctil de 5" a todo color con altura de los dígitos 25 mm
- Consumo de energía 12V -160 mA
- Fuente de alimentación baterías de ión-litio 14.8V/ 5Ah, cargador de batería incluido
- Autonomía 25 horas de uso continuo (50h con modo de dormir)
- Teclado El modo de visualización define las teclas disponibles, tecla I/O
- Clase de protección Células de carga IP67 indicador IP65
- Indicador de montaje giratorio y basculante
- Volante caucho
- Ruedas de carga poliuretano, tandem
- Bomba elevación ergonómica
- Proprio peso 180 kg
- Color Chasis rojo (RAL3000)
Pala negra (RAL9005)
Pintado con epoxi

DIMENSIONES EN MM

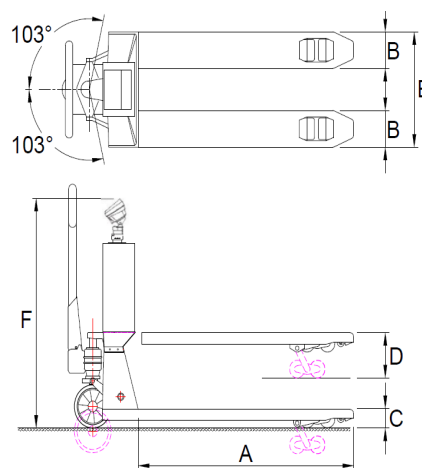

	Standard	Premium*
A Longitud de la horquilla	1150	950 - 2400
B Anchura de la horquilla	160	155
C Altura mínima de la horquilla	90	86
Espacio debajo	22	
D Altura máxima de la horquilla	205	176
E Ancho sobre horquillas	550	530
F Indicador de altura a la parte superior	1260	600

Tolerancia +/- 2 mm

* Chasis seleccionado para dimensiones no estándar



OPCIONES*

- Versión legal, OIML III
- Extra de baterías de ión-litio intercambiables
- Impresora térmica incorporada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®
- Interruptor de punto de ajuste de relé para la dosificación automática
- Zapatillas de horquilla de acero inoxidable
- Bascula de referencia a través RS232 (para un conteo de piezas más preciso)
- Escáner de código de barras USB 1D
- Freno de pie
- Diferentes dimensiones de horquilla
- Diferentes ruedas de dirección o de carga
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS