

# RAVAS 2560 Exi / 2560 Exi INOX

Explosionengeschützter Wiegender Handhubwagen

## VORTEILE

- Entwickelt für gefährliche Umgebungen
- Gabelschuh aus Edelstahl
- RAVAS 2560 Exi INOX: Volledig Edelstahl Fahrgestell
- Zum Mischen und Dosieren in Zone 1&21 oder 2&22
- Drehbarer Indikator, Anzeige von allen Seiten sichtbar
- Systemzertifizierung:  
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemzertifizierung *mit WiFi*:  
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Wiederaufladbarer Batterie
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Der Hightech-Standard

Gefährliche Umgebung



Hinweis: Abbildung des RAVAS 2560 Exi INOX nicht in diesem Dokument gezeigt.

# RAVAS

## FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatisches Trieren per Knopfdruck
- Automatische Abschaltung nach 10/30/60 Minuten Nichtgebrauch
- Ziffernblock mit großen Ziffern
- Ein-/Aus-Taste
- Interne Uhr
- kg/lb-Einstellung


## STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:  
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg  
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5kg  
500 - 2.000kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzklasse System IP65  
Anzeigegerät und Batterie IP66  
Terminal IP67
- Batterie 18Vdc/8Ah, NiMh Batteriepack  
Ladegerät inklusive
- Betriebszeit 60 Stunden / 40 Stunden (WiFi)
- Batterieladegerät 230V/18Vdc - 0,9 A
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Gummi, antistatisch
- Lasträder Polyurethan, tandem
- Betriebstemperatur -10°C bis 40°C
- Farbe rot (RAL 3000)
- Eigengewicht 145 kg
- Systemzertifizierung ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemzertifizierung mit WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

## INOX SPEZIFIKATIONEN

- Farbe Edelstahl
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, tandem

## ABMESSUNGEN IN MM

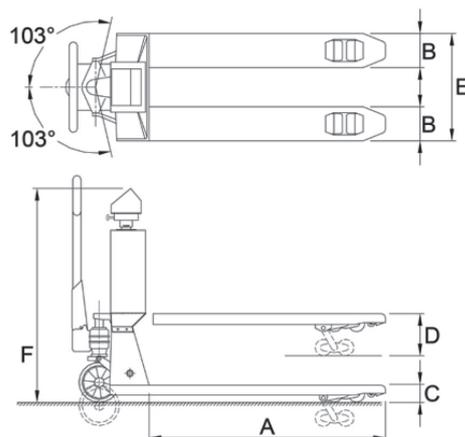

Standard

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	160
C	Minimale Gabelhöhe	90
D	Maximale Gabelhöhe	200
	Hubhöhe	110
E	Breite über den Gabeln	550
F	Höhe Oberkante Anzeige	1270

## WIFI-OPTION

Der RAVAS 2560 Exi ist mit einer WiFi-Option erhältlich. Bitte beachten Sie, dass diese Option ein bestimmtes Chassis erfordert. Die WiFi-Option muss daher bei der Bestellung registriert werden und kann nicht auf einem Standard-Chassis nachgerüstet werden.



## OPTIONEN\*

- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III
- Zusätzlicher NiMh-Akkupack
- WiFi-Ausgang
- Mehrbereichsskala 0,1/0,2/0,5 kg
- Edelstahl-Hubwagen mit verzinkter Pumpe
- Eigensicherer Analogausgang 4 - 20 mA, nicht in Kombination mit WLAN und nicht nachrüstbar
- Fußbremse
- Unterschiedliche Gabelmaße (Gabelhöhe 90 mm)
- Unterschiedliche Lenk- bzw. Lasträder

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS