

RAVAS ProLine 6200 INOX

Handhubwagen mit vorprogrammierten Wiegefunktionen



Hinweis: Abbildung zeigt RAVAS ProLine 6200 (keine INOX)

VORTEILE

- Vollständig Edelstahl Chassis (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Hervorragende Genauigkeit
- Drehbare RVS-Anzeige
- 5" Farb-TFT-Display
- Verschiedene Programmabläufe
- Datenausgänge: RS232, RS485, 4-20 mA oder 0-10 V (optional)
- 14,8V / 5Ah Li-ion Batteriemodule
- Programmierbares Drucklayout (optional)

Hi-Tech-Standard
Extrem genau

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tarierung über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher
- Stückzählung durch Eingabe oder Berechnung von Stückgewichten
- Funktionen über Parameter (auf Anfrage)
 - anderes Drucklayout
 - unterschiedliche Grundfunktionalität (z.B. Dosierung)
- Fehlermeldungen im Display
- Stromversorgung des Druckers durch die Anzeige ein- und ausgeschaltet
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt
Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
400 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Toleranz 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige TFT, 5" Farbe
- Folientastatur 20 Tasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP69
- Verbrauch 240 mA
- Stromversorgung 14,8Vdc / 5Ah, austauschbar; Li-ion Batteriemodulen, inkl. Ladegerät
- Betriebszeit ca. 25 Stunden (je nach Arbeits- und Umgebungsbedingungen)
- Ladegerät 230V/14,8Vdc - 1 A
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, Tandem
- Farbe Edelstahl
- Pumpe mit Ergonomischen Lift

ABMESSUNGEN IN MM

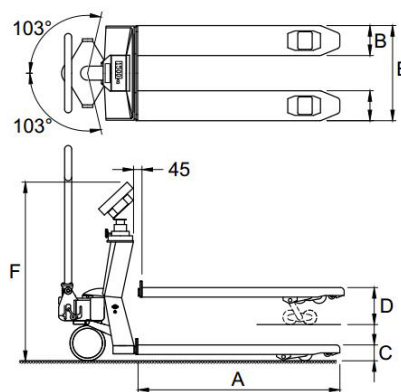

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Minimale Gabelhöhe	90
D	Maximale Gabelhöhe	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Kundenspezifische Drucklayout
- Extra Li-ion Batteriewechselmodule
- Thermo Einbaudrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS