

RAVAS-6100 EX

Explosionssgeschützter wiegender Handhubwagen



VORTEILE

- ATEX SYSTEM-ZERTIFIZIERUNG: II 2 G EEx ed [ib] IIC T4
- Große Druckknöpfe für die Bedienung mit Handschuhen
- Batteriewechsel im Ex-Bereich möglich; Ladegerät enthalten
- Mit höchster Genauigkeit: maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht. Option: geeichte Ausführung gemäss Handelsklasse iii
- Optional: Programmierbare anzeige für kundenspezifische Anwendungen
- Zum mischen und dosieren in Zone 1&21 oder 2&22!

Top-Qualität

Programmierbar



RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Taravoreingabe über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzahlzählung durch Probenahme oder Berechnung von Stückgewichten
- Funktionen mittels Parameter:
 - Eingabe und Berechnung von Stückgewichten
 - Eingabe mehrerer Codes
 - Abweichendes Ausdruck Layout (auf Anfrage)
- Fehlermeldung im Display
- Interne Uhr für Datum und Zeit (nach jedem Systemstart oder Neustart müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden)

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
 - 0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,2kg
 - 200 -500kg: Anzeigeschritt 0,5kg
 - 500-2.000kg: Anzeigeschritt 1kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 14 mm
- Tastatur 20 Funktionstasten
- Explosionsschutz II 2 G EEx ed [ib] IIC T4 Zulassungsnummer KEMA 03 ATEX 1038
- Schutzklasse Lastzellen und Kabel nach IP67, Anzeigergerät nach IP65
- Batterie 12Vdc/10Ah, wechselbares Modul und wartungsfrei
- Betriebszeit 25 Stunden
- Batterieladegerät 230V/12Vdc - 1 A: zum Aufladen außerhalb des EX-Bereiches
- Ladezeit ca. 9 Stunden
- Gabelschuhe Edelstahl
- Lenkräder Gummi, antistatisch
- Lasträder Polyurethan, Einzeln
- Eigengewicht 153 kg
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung





Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Edelstahlausführung
- Klapprahmen
- Lasträder in Nylon und/oder Tandem-Ausführung
- Kapazität 3.000 kg (Mehrbereich 1 kg)
- Gabellänge 950 mm bis 2400 mm
- Breite über die Gabeln 690 mm und Sonderbreiten
- Mindestgabelhöhe 85 mm

ABMESSUNGEN IN MM

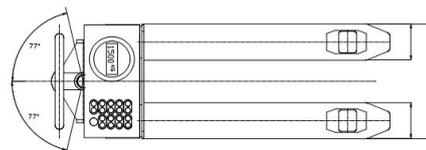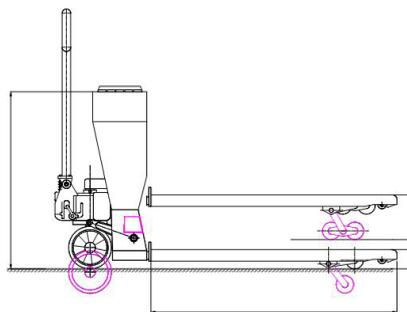

	Standard*
A Gabellänge	1150
B Gabelbreite	180
C Gabelhöhe, gesenkt Bodenfreiheit	90 22
D Gabelhöhe, max. Hubhöhe	205 120
E Breite über die Gabeln	555
F Höhe Oberkante Anzeige	800

Toleranz +/- 3 mm

*Hinweis: aufgrund möglicher Produktionsabweichungen können Abmessungen variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um die neuesten Informationen zu erhalten.

IN GEEICHTE AUSFÜHRUNG KLASSE OIML III

Europäische Zulassung Nr. T2782, Abschaltung der Anzeige bei Schiefstand ab 2.

Anzeigeschritt: Mehrbereichsanzeige 0.5/1 kg oder Wahlweise:

- 1.000 Teile: 1.0/1,000 kg oder 2.0/2,000 kg
- 2.000 Teile: 0.5/1,000 kg oder 1.0/2,000 kg
- 3.000 Teile: 0.1/300 kg oder 0.2/600 kg oder 0.5/1,500 kg

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM