

RAVAS Ergo Truck-2

Ręczny wózek paletowy z napędem elektrycznym

WÓZEK
PALETOWY
Z WAGĄ

RAVAS Ergo Truck-2

RAVAS Ergo Truck-2 to elektryczny wózek paletowy nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, od okazjonalnego do intensywnego użytkowania, od standardowych do dużych obciążeń. RAVAS Ergo Truck-2 oferuje możliwość podłączenia dwóch akumulatorów Li-Ion 24V/20Ah, co maksymalizuje czas pracy. System jest standardowo wyposażony w dwa koła stabilizujące. Umożliwia to obróbkę większych ładunków, a także zmniejsza ryzyko przewrócenia się i uszkodzenia.

Najwyższa jakość
Łatwy do przemieszczania

ZALETY

- Ręczny wózek paletowy z napędem elektrycznym
- Wszechstronny do różnorodnych zastosowań
- W pełni elektryczne podnoszenie i opuszczanie
- Funkcje wagi o wysokiej dokładności
- Łączy ważenie i transport na jednym wózku
- Wózek zasilany akumulator litowo-jonowy 24V/20Ah (wymienny)
- Łatwo transportuje obciążenia > 750 kg, o maksymalnej wadze 1.500 kg
- Zmniejszy wysiłek operatora i zwiększ wydajność
- Wyjmowany schowek
- Dostępne ze wskaźnikiem 3200



RAVAS Ergo Truck-2

STANDARDOWE SPECYFIKACJE WAGI

- Zakres wagi 1.500 kg
- Skalowanie wielozakresowe
0 - 500 kg; 0,5 kg
500 - 1.500 kg; 1 kg
- Tolerancja wagi 0,1% zastosowanego obciążenia
- Wyświetlacz LCD dwa kolory, wysokość cyfr 20 mm, z podświetleniem
- Zużycie energii 12V - 34mA
- Zasilanie z baterii wózka, konwerter / regulator mocy w zestawie
- Klawisze 5 klawisze funkcyjne, klawisz włączania / wyłączania
- Klasa ochrony IP65
- Wymiary D x SZ x W = 60 x 77 x 182 mm bez wspornika


STANDARDOWE SPECYFIKACJE WÓZKA

- Akumulator litowo-jonowy 24V / 20Ah, w tym. oddzielna ładowarka
- Autonomiczny akumulator do 5,5 godzin pracy na jednym ładowaniu, w zależności od warunków pracy i otoczenia
- Standardowo wyposażone w koła stabilizujące
- Koło napędowe PU 210 x 70 mm
- Podwójne ładowane koła PU 80 x 60 mm (74 x 30)
- Silnik napędowy 0,75 kW
- Silnik podnoszenia 0,50 kW
- Prędkość podnoszenia (załadunek/rozładunek) 0,017-0,02 m/s
- Prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) 0,058-0,046 m/s
- Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) 4-4,5 km/h
- Brzęczyk, wskaźnik baterii (bez czasu)

OPCJE

- Drugi akumulator litowo-jonowy maksymalizujący czas pracy
- Legalizacja dla wersji handlowej OIML III
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych WiFi lub w technologię Bluetooth®
- Drukarka termiczna lub matrycowa 12V
- RDC, oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, oprogramowanie RAVAS Integration

WYMIARY W MM

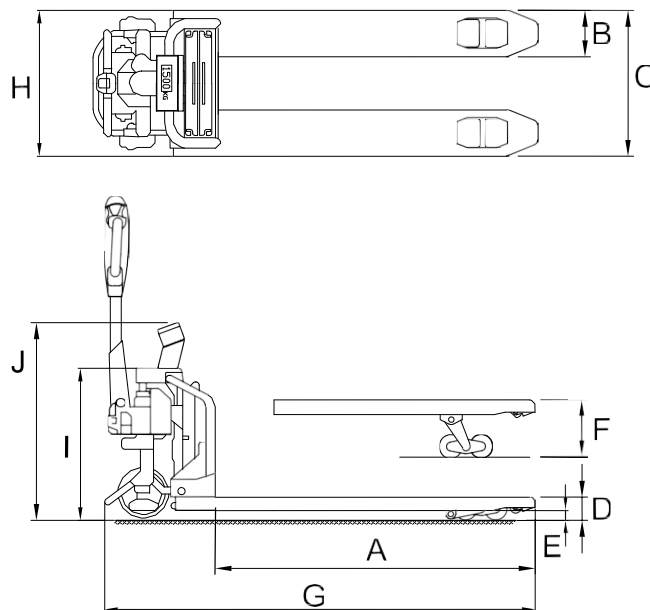

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	155
C	Szerokość obrysu wideł	560
D	Najniższa wysokość wideł	90
E	Prześwit, wysokość od ziemi	20
F	Wysokość podnoszenia	195
G	Całkowita długość wózka	1600
H	Szerokość wózka	585
I	Wysokość wózka	610
J	Wysokość do środka wyświetlacza	800
	Masa własna (kg)	160

Tolerancja +/- 2 mm

Maksymalna wydajność określona w punkcie środkowym środka ciężkości 600 mm*

RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Holandia

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

