

# RAVAS 5200

Porta paletes com visor táctil



## BENEFÍCIOS

- Visor táctil de 5" dígito 25 mm de altura
- Fonte de alimentação via bateria Li-ion
- Ótima facilidade de uso, apenas teclas ativas visíveis
- Rotinas específicas do cliente podem ser programadas
- Conectividade de dados integrada
- Funcionalidade de contagem
- Nível de compensação à 3 graus

Qualidade superior  
Funções personalizadas



# RAVAS


## FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Memória de tara para 10 entradas
- Entrada de código ID para 4 códigos ID com 10 códigos predefinidos (cada um com o máximo 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros totalizantes
- Relógio interno para data e hora
- Interno: Saída RS232 para Impressora  
Saída USB para envio de dados (c/USB Stick)  
COM1 livre para Wifi ou RS232  
COM2 livre para Wifi ou RS232
- A saída USB também pode ser usada para conectar um scanner de código de barras
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Modo de suspensão para economizar energia
- Mensagem de erro no visor incl. logging

## ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem 2.000 kg (2.500 kg ou 3.000 kg opcional)
- Graduação Multirange  
0 - 200 kg: graduação 0,2 kg  
200 - 500 kg: graduação 0,5 kg  
500 - 2,000 kg: graduação 1 kg
- Max. tolerância 0.1% da carga levantada
- Visor Visor tátil a cor de 5" dígito 25 mm de altura
- Consumo de energia 12V - 160 mA
- Fonte de alimentação bateria Li-ion 14,8Vdc/5Ah; carregador incluído
- Duração da bateria 25 horas uso contínuo (50 horas com modos apagados)
- Teclado modo de exibição define o teclados disponíveis, tecla on/off
- Tipo de protecção células de carga IP67 indicatore IP65
- Montagem indicador rotativo e inclinável
- Rodas de direcção borracha
- Rodas de carga poliuretano, tandem
- Cor vermelho (RAL 3000), epoxy painted
- Bomba elevação rápida
- Peso próprio 125 kg

## DIMENSÕES EM MM

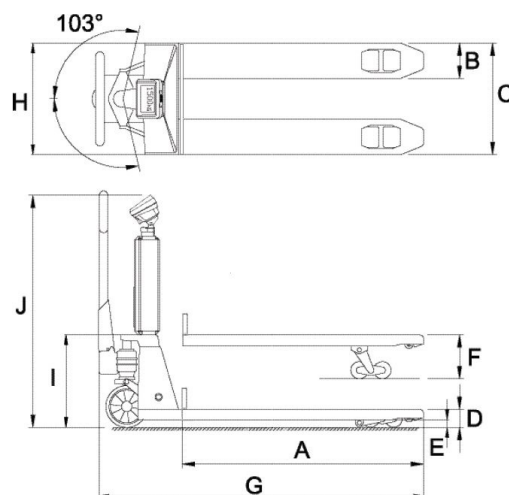

Standard Premium\*

|   |                                 |      |            |
|---|---------------------------------|------|------------|
| A | Comprimento dos garfos          | 1150 | 950 - 2400 |
| B | Largura dos garfos              | 170  | 155        |
| C | Largura exterior dos garfos     | 540  | 530        |
| D | Elevação mínima dos garfos      | 90   | 86         |
| E | Altura entre o solo e os garfos | 22   |            |
| F | Elevação máxima dos garfos      | 180  | 176        |
|   | Altura de elevação              | 90   |            |
| G | Comprimento total               | 1575 |            |
| H | Largura do chassis              | 540  |            |
| I | Altura mínima do chassis        | 415  |            |
| J | Altura até o topo indicador     | 990  | 600        |

Tolerância +/- 2 mm

\* Chassis selecionado para dimensões não normalizadas



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 000037200

## OPÇÕES\*

- Versão homologada, OIML III
- Impressora térmica ou matriz 12V
- Térmica impressora de etiquetas
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Balança de referência via RS232 (p/contagem peças mais pequenas)
- Travão de pé
- 1D USB p/leitor de códigos de barra, não em combinação com versão homologada
- Bateria Li-ion extra
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

