

RAVAS 1100 INOX

Ręczny wózek paletowy z wagą z podstawowymi funkcjami



DANE TECHNICZNE:

- Podwozie ze stali nierdzewnej (AISI 316) z obudową wskaźnika polimerowego
- Higieniczna konstrukcja
- Dokładne pomiary w trudnych warunkach
- Trwałe i niewymagające konserwacji
- Nadaje się do audytów i inspekcji

Najwyższa jakość

Do użytku przemysłowego



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączenie po 3 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia 1 kg
- Tolerancja błędu 0.1% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18mm
- Klawiatura 3 klawisze funkcyjne, on / off
- Klasa ochrony czujniki IP67, wskaźnik IP65
- Podwozie stal nierdzewna AISI 316
- Inne części stalowe stal nierdzewna AISI 304, piaskowana
- Obudowa wskaźnika polimer
- Koła sterujące nylonowe
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Zasilanie 4 x 1.5V AA-Baterie
- Żywotność baterii przy użytkowaniu 5 razy dziennie, baterie powinny wytrzymać na rok czasu
- Pompa stal nierdzewna, szybkie pompowanie

WYMIARY W MM

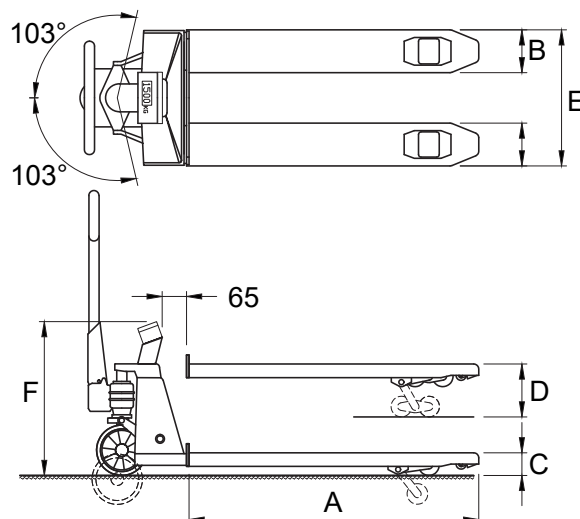

Profesjonalny

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	170
C	Minimalna wysokość wideł	90
D	Maksymalna wysokość wideł	202
E	Szerokość obrysu wideł	540
F	Wysokość do szczytu wskaźnika	

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy: nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych.
- Przetwórstwo rybne i mięsne: odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie.
- Przemysł chemiczny: bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji.
- Sektor farmaceutyczny: możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach.
- Pomieszczenia czyste i laboratoria: bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia.



OPCJE*

- Wbudowana drukarka termiczna
- Różne wymiary wideł
- Hamulec nożny
- Wielozakresowa podziałka 0.5/1.0 kg
- Certyfikat kalibracji

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS