

RAVAS 2100 Exi INOX

Explosionsgeschützter Wiegender Handhubwagen



VORTEILE

- Vollständig Edelstahl Chassis (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Hygienisches Design
- Genaue Messungen unter schwierigen Bedingungen
- Langlebig und wartungsarm
- Geeignet für Audits und Inspektionen

Top-Qualität
Für Ex-Zone

ANWENDUNGEN INOX WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransporte
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung



RAVAS

RAVAS 2100 Exi INOX


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tara über den gesamten Wiegebereich. Taravoreinstellung maximal erster Bereich (200 kg)
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Niedrigen Batteriestand in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

▪ Wiegekapazität	2.000 kg
▪ Anzeigeschritt	Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg 200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5kg 500 - 2.000kg: Anzeigeschritt 1 kg
▪ Max. Toleranz	0,1% der gehobenen Last
▪ System Zertifizierung	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, Zulassungsnummer DEKRA 13ATEX 0044
▪ Anzeige	LCD, Ziffernhöhe 18 mm
▪ Tastatur	Folientastatur, 3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter, Chemikalienbeständig
▪ Schutzklasse	Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
▪ Fahrgestell	Edelstahl AISI 316
▪ Sonstige Stahlteile	Edelstahl AISI 304, perlgestrahlt
▪ Batterie	eigensicher explosionsgeschützt Zulassungsnummer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3,5 Ah, aufladbar, auswechselbar und wartungsfrei
▪ Betriebszeit	100 Stunden, niedrigen Batteriestand im Anziege
▪ Batterieladegerät	230V/8Vdc - 1 A; zum Aufladen außerhalb des Ex-Bereiches
▪ Ladezeit	ca. 8 Stunden
▪ Lenkräder	Gummi, antistatisch
▪ Lasträder	Nylon, Tandem
▪ Pumpe	Schnellhub, Edelstahl

ABMESSUNGEN IN MM

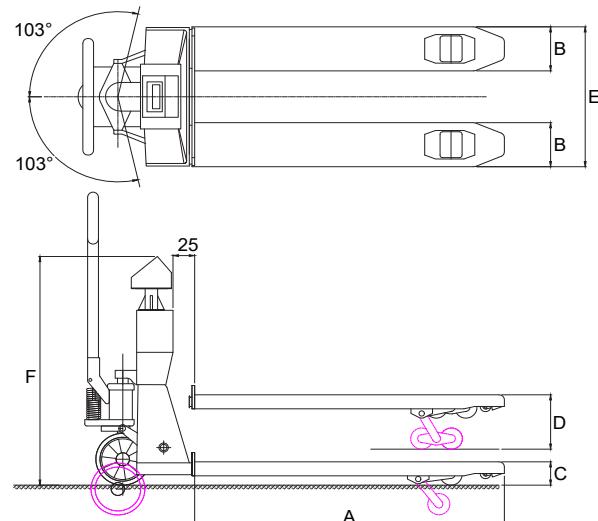

Professionell

- A Gabellänge
- B Gabelbreite
- C Gabelhöhe, gesenkt
- D Gabelhöhe, max.
- Hubhöhe
- E Breite über den Gabeln
- F Höhe Oberkante Anzeige

Geeichte Ausführung, Klasse OIML III: Europäische Zulassung Nr. T2782, Anzeige schaltet bei Schiefstand größer als 2° aus. Anzeigeschritte: Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg oder eine der folgenden Anzeigeschritte:
- 1.000 Teile: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Teile: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg

OPTIONEN*

- Extra Batteriewechsel-modul
- Datenübertragung auf PDA-Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III
- Drehbarer Indikator
- Grosse Druckknöpfe für Einfache Bedienung beim Tragen von Handschuhen

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS