

RAVAS ProLine 6200 INOX

Wózek paletowy z wagą z programowalnymi funkcjami



Uwaga: Na zdjęciu RAVAS ProLine 6200 (bez INOX).

DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Obrotowy wskaźnik RVS
- 5" kolorowy wyświetlacz TFT
- Programowalne funkcje wagi
- Opcjonalnie wyjście RS232, RS485, 4-20 mA lub 0-10 V
- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 14,8 V / 5 Ah
- Do liczenia sztuk i niestandardowe aplikacje

Zaawansowana

Niezwykła dokładność

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy
nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych
- Przetwórstwo rybne i mięsne
odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie
- Przemysł chemiczny
bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji
- Sektor farmaceutyczny
możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach
- Pomieszczenia czyste i laboratoria
bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia

RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Pamięć wewnętrzna do 9 ustawionych wartości tary
- Sumowanie
- Liczenie sztuk przez pobieranie próbki lub obliczenie części wartości masy
- Funkcje parametrów (na żądanie):
 - inny układ wydruku:
 - inne podstawowe funkcje (np. dozowanie)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Wewnętrzny zegar: data i czas

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg : dokładność ważenia 0,5 kg
- Max. zakres błędu 0.08% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz TFT, kolor 5"
- Ofoliowana klawiatura 20 klawiszy
- Klasa ochrony czujniki IP67, wskaźnik IP69
- Zużycie baterii 240 mA
- Zasilanie 14,8Vdc / 5Ah, wymienny; Akumulator litowo-jonowy z ładowarką w zestawie
- Żywotność baterii 25 godzin (w zależności od warunków pracy i środowiska)
- Ładowarka 230V/14,8Vdc - 1A
- Czas ładowania ok. 6 godzin
- Koła sterujące nylonowe
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Kolor stal nierdzewna
- Pompa z ergonomicznym podnośnikiem

WYMIARY W MM

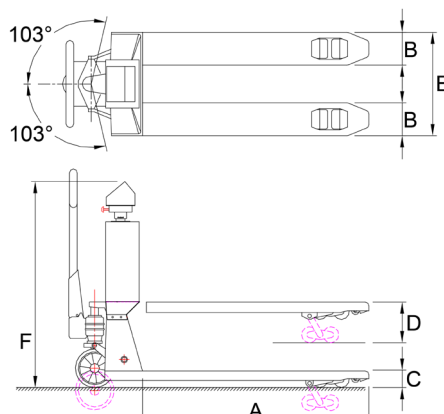

Profesjonalny

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	170
C	Minimalna wysokość wideł	90
D	Maksymalna wysokość wideł	202
E	Szerokość obrysu wideł	540
F	Wysokość do szczytu	



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Oprogramowanie dopasowane do wymagań klienta (patrz ProLine Touch)
- Dodatkowy wymienny akumulator litowo-jonowy
- Wbudowana drukarka termiczna
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych WiFi lub w technologię Bluetooth®
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Wózek paletowy z najwyższej jakości stali nierdzewnej

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

