

RAVAS 2560 Exi INOX

Balanza para transpaletas a prueba de explosiones

BENEFICIOS

- Diseñado para entornos peligrosos
- Chasis de acero inoxidable (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304)
- Para mezclar y dosificar en la zona 1&21 o 2&22!
- Indicador giratorio, pantalla visible desde todos los lados
- Certificación del sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificación del sistema con WiFi:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Batería recargable
- Pantalla LCD grande con retroiluminación



Nota: La imagen de RAVAS 2560 Exi INOX no se muestra en este documento.

Estándar de alta tecnología

Para entornos peligrosos

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- **Industria alimentaria:** adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés.
- **Procesamiento de pescado y carne:** resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva.
- **Industria química:** se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas.
- **Sector farmacéutico:** se puede utilizar en entornos estériles y controlados.
- **Salas blancas y laboratorios:** sin riesgo de contaminación o ensuciamiento

RAVAS

RAVAS 2560 Exi INOX


FUNCIONES

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara automática pulsando un botón
- Tara automática pulsando un botón 10/30/60 minutos de inactividad
- Teclado numérico con dígitos grandes
- Tecla de encendido/apagado
- Reloj interno
- Configuración kg/lb

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

▪ Capacidad de peso	2.000 kg
▪ Graduación	multirango: 0 - 200 kg: graduación 0,2 kg 200 - 500 kg: graduación 0,5 kg 500 - 2,000 kg: graduación 1,0 kg
▪ Tolerancia máx.	0,1% de la carga elevada
▪ Pantalla	retroiluminación LCD, altura de los dígitos 25 mm
▪ Clase de protección	sistema IP65 indicador y batería IP66 terminal IP67
▪ Batería	18Vdc/8Ah, NiMh paquete de baterías, cargador incluido
▪ Duración de la batería	60 horas / 40 horas (WiFi)
▪ Cargador	230V/18Vdc - 0,9 A
▪ Tiempo de carga	aproximadamente 6 horas
▪ Volante	caucho, antiestático
▪ Ruedas de carga	nylon, tandem
▪ Temperatura	de funcionamiento de -10°C a 40°C
▪ Certificado del sistema ATEX	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
▪ Certificado del sistema ATEX	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb con WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
▪ Bomba	acero inoxidable

DIMENSIONES EN MM

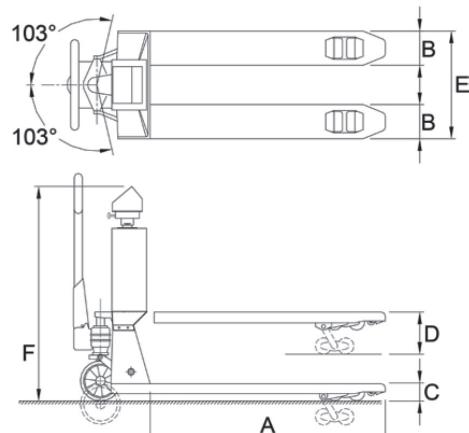

Profesional

- A Largo de horquillas
- B Ancho de horquillas
- C Altura mínima de las horquillas
- D Altura máxima de las horquillas
Altura de levantamiento
- E Espacio a lo ancho entre los extremos de las horquillas
- F Altura hasta la parte superior del indicador

OPCIÓN WIFI

El RAVAS 2560 Exi INOX está disponible con una opción WiFi. Tenga en cuenta que esta opción requiere un chasis específico. Por lo tanto, la opción WiFi debe registrarse al realizar el pedido y no se puede instalar en un chasis estándar.

El RAVAS 2560 Exi INOX con WiFi está disponible con una impresora térmica, que se instalará además de la carcasa del indicador.

OPCIONES*

- Versión legal de comercio, OIML III
- Paquete de batería adicional de NiMH
- Salida WiFi
- Graduación multirango 0,1/0,2/0,5 kg
- Salida analógica intrínsecamente segura 4-20 mA, no se puede combinar con WiFi y no se puede instalar posteriormente
- Freno de pie

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS