

RAVAS-6100

Porta paletes com funções de pesagem programáveis



VANTAGENS

- Função avançada de contagem de peças
- Funções de pesagem programáveis
- Saida RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V
- Para contagem de peças e aplicações especiais

Qualidade superior

Funções personalizadas



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS


FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual pelo teclado numérico
- Entrada de códigos alfanuméricos (máx. 10 caracteres)
- Memória interna para 9 valores de tara pré-definidos
- Somatório com número de sequência
- Contagem de peças por amostragem ou cálculo de peso das peças
- Funções através de parâmetros:
 - Layout de impressão diferente (sob pedido)
 - Funcionalidade básica diferente (p/exemplo: dosagem)
- Mensagens de erro no visor
- Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador
- Relógio interno para a data e hora
- Desligar automático após 15 minutos sem uso

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem 2,200 kg
- Graduação Multi-escala:
 - 0 - 200 kg: graduação 0.2 kg
 - 200 - 500 kg: graduação 0.5 kg
 - 500 - 2,200 kg: graduação 1 kg
- Tolerância máx. 0.1% da carga elevada
- Visor LCD, dígitos 14 mm de altura
- Teclado 20 teclas
- Classe de proteção células de carga IP67, indicador IP65
- Fonte de alimentação 170 mA
- Bateria bateria 12V substituível
- Autonomia 6h/4h*, tempo de carga 6h
- Carregador 230V/12Vdc - 300 mA
- Rodas de direcção borracha
- Rodas de carga poliuretano, simples
- Cor vermelho (RAL 3000)
- Peso próprio 110 kg
- elevação rápida

DIMENSÕES EM MM

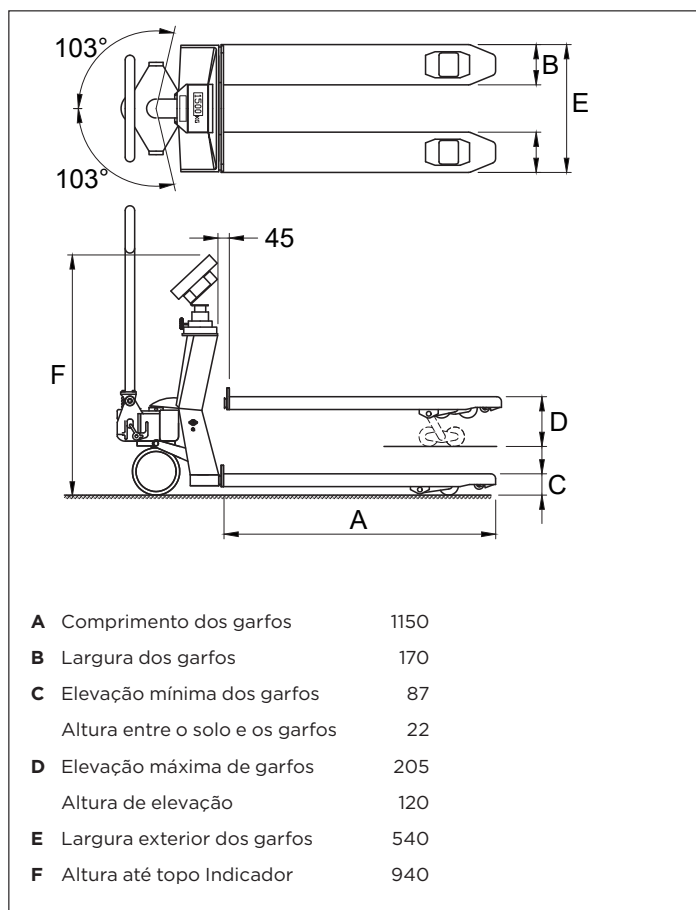

Para versões homologadas, tipo OIML III : Aprovação Europeia no.T2782, o visor desliga numa inclinação superior a 2°.
Graduação: multi-escala 0.5/1 kg, ou uma das graduações seguintes:

- 1,000 divisões: 1.0/1,000 kg ou 2.0/2,000 kg
- 2,000 divisões: 0.5/1,000 kg ou 1.0/2,000 kg
- 3,000 divisões: 0.1/300 kg ou 0.2/600 kg ou 0.5/1,500 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPÇÕES*

- Impressora térmica incorporada
- Saida Bluetooth ou WLAN
- Software específico do cliente (Touch)
- Versão legal para transações comerciais, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS