

RAVAS ProLine 6200

Báscula transpaleta con funciones de báscula programables

BENEFICIOS

- Excelente precisión
- Indicador giratorio RVS
- Pantalla TFT a color de 5"
- Funciones de escala programables
- Salida RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opcional
- Batería de iones de litio de alta capacidad de 14,8 V/5 AH
- Para recuento de piezas y aplicaciones especiales

Alta tecnología estándar
Extremamente exacta



RAVAS


FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Introducción de la tara mediante teclado numérico
- Entrada de código alfanumérico (max. 10 caracteres)
- Memoria interna para 9 valores de tara preestablecidos
- Totalización
- Recuento de piezas por muestreo o cálculo de pesos de piezas
- Funciones a través de parámetros (bajo demanda):
 - diseño de impresión diferente
 - diferente funcionalidad básica (por ejemplo, dosificación)
- Mensajes de error en el display
- La alimentación de la impresora se enciende y se apaga mediante el indicador
- Reloj interno (para impresión de fecha/hora)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
 - 0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla TFT, 5" a color
- Folio teclado 20 teclas
- Clase de protección Células de carga IP67, indicador IP69
- Consumo de energía 240 mA
- Fuente de alimentación 14,8Vdc / 5Ah, cambiabile; paquete de batería de iones de litio, cargador incl.
- Autonomía 25 horas (dependiendo del trabajo y las condiciones ambientales)
- Cargador 230V/14,8Vdc - 1A
- Tiempo de carga aprox. 6 horas
- Volante caucho
- Ruedas de carga poliuretano, tandem
- Color Chasis rojo (RAL3000), pintado con epoxi
- Proprio peso 180 kg
- Bomba elevación ergonómica

DIMENSIONES EN MM

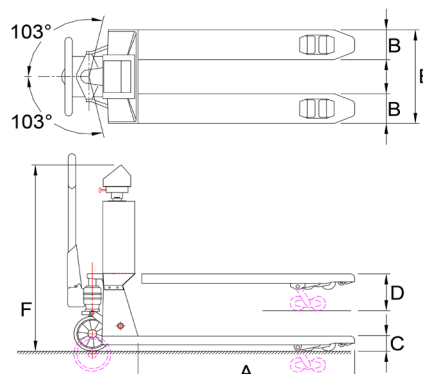

	Estándar	Premium*
A Altura de las horquillas	1150	950 - 2400
B Anchura de las horquillas	160	155
C Altura mín. de las horquillas	90	86
Min. distancia	22	
D Altura máx. de las horquillas	200	176
Altura de elevación	110	
E Anchura de exterior las horquillas	550	530
F Altura de la parte superior de las horquillas	1305	600

* Chasis seleccionado para dimensiones no estándar



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- Software específico del cliente (táctil)
- Paquete de batería de iones de litio extra intercambiable
- Impresora térmica incorporada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®
- Versión legal, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS