

RAVAS RWB DE

Belki ważące

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM


RAVAS RWB DE składa się z dwóch oddzielnych, ruchomych belek ważących. Posiada niezwykle solidną konstrukcję, która jest praktycznie niezniszczalna. Pomimo solidnego wyglądu belka jest lekka i łatwa do przenoszenia.

System ważenia charakteryzuje się dużą dokładnością z maksymalnym błędem 0,1% nałożonej masy. Oprócz standardowych wymiarów na zamówienie oferujemy inne wymiary.

WSKAŹNIKI RAVAS

RAVAS RWB DE może być dostarczony z różne typy wskaźników RAVAS. Każdy wskaźnik ma swoje własne specyficzne funkcje i może być używany w różnych aplikacjach. Wskaźniki RAVAS zostały opracowane specjalnie dla aplikacji mobilnych. W związku z tym mają solidną konstrukcję i są odporne na wstrząsy i wibracje. RAVAS wskaźniki są bardzo kompaktowe dzięki zastosowaniu technik SMD. Wszystkie wskaźniki są pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie z normą IP65, w ten sposób umożliwiając użytkowanie na otwartej przestrzeni.

Dostępne z różnymi rodzajami wskaźników

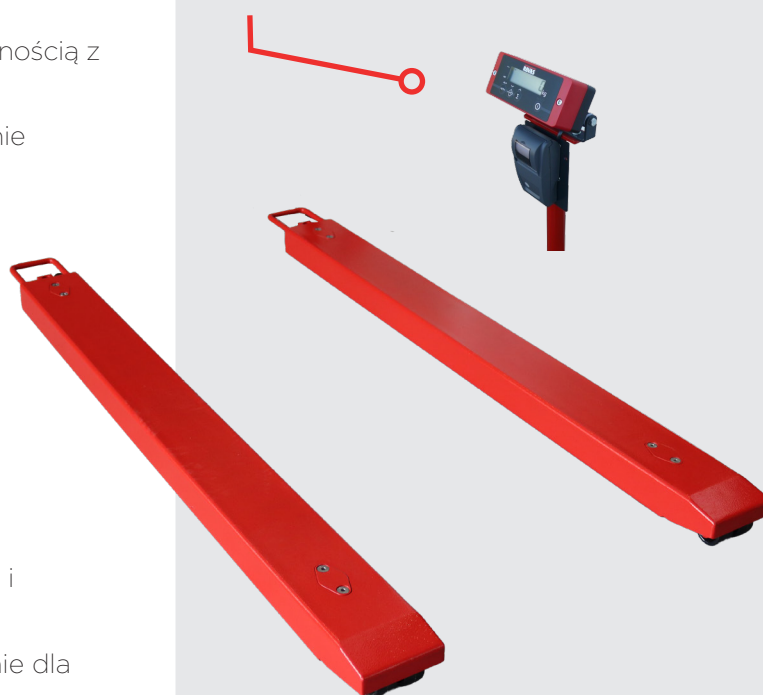

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Pojemność ważenia 3.000, 6.000 i 10.000 kg
- Wielozakresowa i funkcjonalność zależna od wybranego wskaźnika (patrz odpowiednia karta specyfikacji)
- Maksymalny błąd 0,1% zastosowanej masy
- Klasa ochrony dla wskaźnika IP65. Zabezpieczenie czujników wagowych i okablowania IP67
- Wskaźnik na uchwycie ściennym
- Wyposażona w gumowe wsporniki
- Zasilanie: 230 V.
- Kolor: czerwony (RAL 3000)

OPCJE DODATKOWE DLA WSKAŹNIKA*


* *Opcje zależą od wybranego typu wskaźnika*

- Dostępny z wskaźnikami 1100, 3200 i 5200
- Mniejsza podziałka dla dokładniejszego wskazania
- Legalizacja OIML klasa III, certyfikat T2938
- Drukarka termiczna lub matrycowa w oddzielnej
- Bezprzewodowe połączenie między wagą a wskaźnikiem
- Drugi wyświetlacz
- Przygotowanie do chłodni
- Wyjście przekaźnikowe do napełniania
- Statyw
- Ruchoma belka ważąca w kształcie litery U (model **RWB ND**)



Model **RWB ND**

WYMIARY W MM

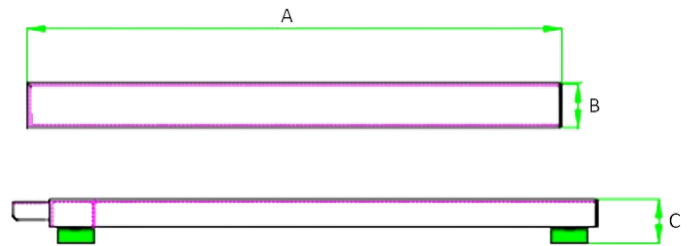

	Pojemność (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Długość	1260	1560	2060	1560	2060
B	Szerokość belki	120				150
C	Wysokość	82 - 85				

WIELOZAKRESOWA W KG

	Pojemność (kg)		
Wskaźnik	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



Model **RWB DE** ze statywem



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200