

RAVAS 1100 INOX

Handhubwagen mit Basis-Wiegefunktionen



VORTEILE:

- Edelstahl Fahrgestell (AISI 316) mit Polymer Anzeigegehäuse
- Hygienisches Design
- Genaue Messungen unter schwierigen Bedingungen
- Langlebig und wartungsarm
- Geeignet für Audits und Inspektionen

Top-Qualität
Für die Industrie



RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtgebrauch
- Meldung niedrige Spannung in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Abweichung 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm
- Tastatur 4 Funktionstasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Chassis Edelstahl AISI 316
- Sonstige Stahlteile Edelstahl AISI 304, perlgestrahlt
- Anzeigegehäuse Polymer
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, Tandem
- Stromversorgung 4 x 1,5V AA-Batterien
- Betriebszeit bei 5 Wiegungen am Tag beträgt die Betriebszeit der Batterien ca. ein Jahr
- Pumpe Edelstahl, Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

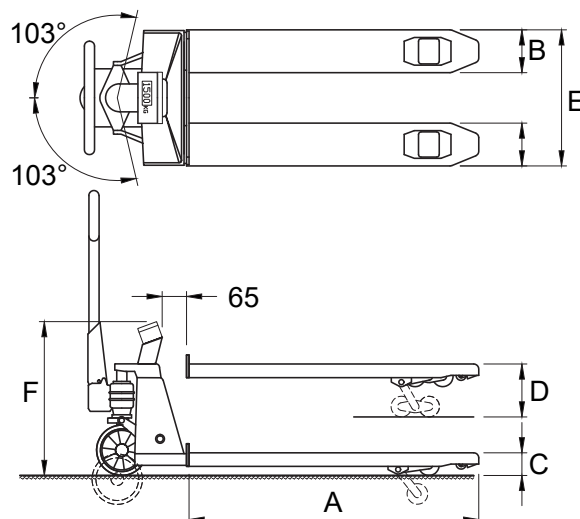

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gabelhöhe, gesenkt	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie:** geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung:** beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung.
- **Chemische Industrie:** sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen.
- **Pharmazeutischer Sektor:** einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen.
- **Reinräume und Labore:** ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung.



OPTIONEN*

- Thermischer-Einbaudrucker
- Abweichende Gabellängen
- Fußbremse
- Mehrbereichsanzeige 0,5/1,0 kg
- Kalibrierungszertifikat

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS