

RAVAS 5200 / 5200 INOX

Transpallet pesatore con indicatore touch screen

BENEFICI

- Display touch da 5" con altezza della cifra di 22 mm
- Alimentazione via pacco batteria Li-ion
- Facile da usare, solo i tasti attivi sono visibili
- Le routine specifiche del cliente possono essere programmate
- Connattività dati integrata
- Funzionalità bilancia contapezzi
- Compensazione del livello a 3 gradi
- RAVAS 5200 INOX: Telaio interamente in acciaio inossidabile

Qualità superiore
Funzioni personalizzate



5200



5200 INOX



RAVAS

RAVAS 5200 / 5200 INOX

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata linda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ognuno di massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante
Scheda USB per trasferimento dati (con chiave USB)
COM 1 libera per Wifi o RS232
COM2 libera per Wifi o RS232
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione


SPECIFICHE STANDARD

▪ Capacità	2.000 kg (2.500 kg o 3.000 kg opzionale)
▪ Divisioni	multi-range: 0 - 200 kg: divisione 0,2 kg 200 - 500 kg: divisione 0,5 kg 500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
▪ Tolleranza massima	0,1% del peso rilevato
▪ Display	Display touch a colori da 5" con altezza della cifra 22 mm
▪ Consumo di energia	12V ~160 mA
▪ Alimentazione	Pacco batteria Li-ion 14.8V / 5Ah incl. caricabatteria
▪ Autonomia	25 ore di uso continuo (50 ore con modalità risparmio energetico)
▪ Tastiera	modalità di visualizzazione definisce le chiavi disponibili, tasto on/off
▪ Classe di protezione	Celle di carico IP67, indicatore IP65
▪ Supporto indicatore	rotating and tiltable
▪ Direzione	gomma
▪ Carico	doppi poliuretano
▪ Colore	rosso (RAL3000) vernice epossidica
▪ Pompa	quick lift
▪ Peso proprio	125 kg

OPZIONI*

- Versione omologata per transazioni commerciali
- Stampante termica o a matrice
- Stampante per etichette
- Comunicazione dati wireless
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)

DIMENSIONI IN MM

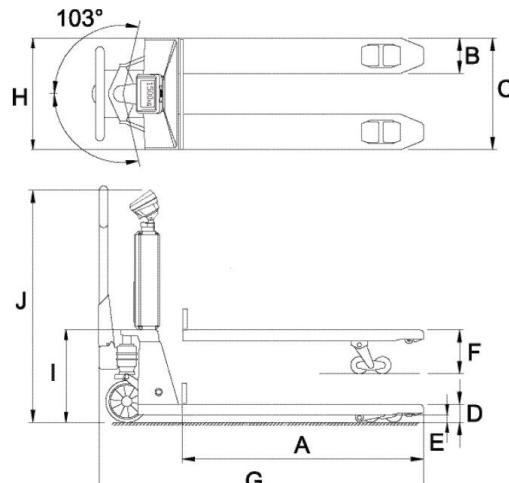

Standard

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Scatamento forche	540
D	Altezza minima forche	90
E	Spazio minimo	22
F	Altezza massima forche	180
	Altezza di sollevamento	90
G	Lunghezza totale	1575
H	Larghezza del telaio	540
I	Altezza minima del telaio	415
J	Altezza parte superiore indicatore	990
	Tolleranza +/- 2 mm	

SPECIFICHE INOX

- Colore acciaio inox
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, tandem



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

- Freno a pedale
- Scanner di codici a barre 1D USB, non combinabile con la versione omologata
- Pacco batteria Li-ion supplementare
- Software RDC, RAVAS Data Collector
- Software RIS, RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS