

RAVAS RWB PL

MOBILES WIEGEPLATTFORM

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

Die RAVAS RWB PL ist eine mobile Wiegeplattform. Es hat eine extrem robuste Bauweise, die nahezu unverwundlich ist. Trotz seines soliden Aussehens ist der Balken leicht und einfach zu transportieren. Das Wägesystem hat eine hohe Genauigkeit mit einem maximalen Abweichung von 0,1 % vom gewogenen Gewichts. Die Plattform ist in allen Abmessungen und Kapazitäten erhältlich.

RAVAS Anzeigen

Der RAVAS RWB PL kann mit verschiedenen RAVAS Anzeigen geliefert werden. Jeder RAVAS Anzeige hat spezifische Funktionen, für die jeweiligen Anwendungen.

Die RAVAS Anzeigen sind speziell entworfen für mobile Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfähig gegen Stöße und Erschütterungen. Sie sind kompakt gebaut, dank des Einsatzes von SMD Technik. Alle Anzeigen sind wasserdicht und unempfindlich gegen Staub laut IP65 Norm, somit ist die Benutzung außen gewährleistet.

Erhältlich mit verschiedenen Anzeigen, kabelgebunden als auch drahtlos



Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Kapazitäten

RAVAS RWB PL

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazitäten von 500 bis 10.000 kg
- Anzeigeschritte von 0,1 bis 5 kg (abhängig von der Kapazität)
- Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
- Lastzellen mit 200% überbelastbar
- Funktionalität abhängig vom Indikator-Typ (siehe separate Datenblätter)
- Indikator zur Wandmontage
- Anzeigegerät nach Schutzklasse IP65
- Lastzellen und Verkabelung nach IP67
- Oberseite Anti-Slip durch geriffelte Oberfläche
- Ohne Auffahrrampe
- Gummi-Fußpuffer
- Spannungsversorgung: 230 V
- Lackierung: rot (RAL 3000)


OPTIONEN WIEGESYSTEM

- Kleinere Anzeigeschritte für eine bessere Genauigkeit (evt. bei einer niedrigen Kapazität)
- Geeichte Ausführung Klasse OIML III
- Explosionsschutz für Zone I, ATEX zertifiziert
- Thermo,- oder Matrixdrucker im separaten Gehäuse
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie oder in Verbindung mit Datenübertragungssystem zum Speichern der Wiegedaten

OPTIONEN WIEGEPLATFORM

- 1 oder 2 Auffahrrampen
- Stativ
- Galvanisierte Version
- Galvanisierter Rahmen
- Spannungsversorgung mittels Batterie: 12 Vdc, 12 Ah, Lieferung inklusive Ladegerät

ABMESSUNGEN

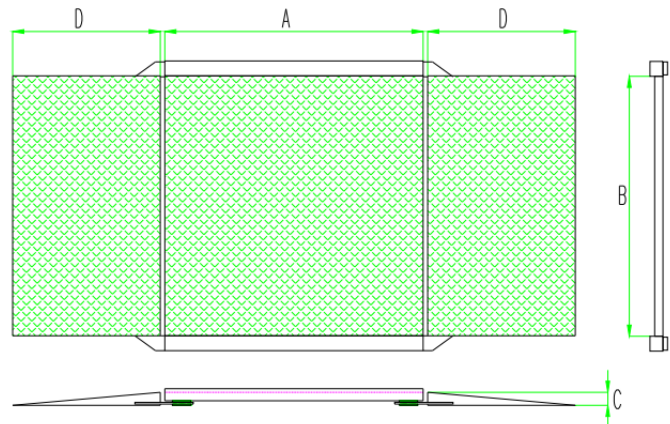

ABMESSUNGEN IN MM*

	Kapazität (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A	Länge	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B	Breite	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C	Höhe	50	70	70	70	80	150
D	Auffahrrampe	500	500	800	1000	1000	1500
	Gewicht (kg)	300	360	450	710	710	3000
	Anzeigeschritte (kg)	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5

* Andere Abmessungen auf Anfrage.

RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Niederlande

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200