

RAVAS iCP Performance

Pesaje en Movimiento

SISTEMA
DE PESAJE
MÓVIL

En el dinámico mundo de la logística actual, las empresas de transporte de carga parcial (LTL) y aérea se enfrentan a una enorme presión para mover materiales con mayor rapidez, seguridad y precisión que nunca. Cada segundo que se invierte en mover palets es crucial, y cualquier error de cálculo puede tener consecuencias costosas.

El RAVAS iCP Performance se desarrolló como respuesta directa a estos desafíos. Es más que un simple accesorio de pesaje; es una solución de última generación que redefine las capacidades del pesaje para montacargas.

Beneficios

- Báscula para carretilla elevadora, ligera y robusta, diseñada para aplicaciones logísticas y de uso intensivo
- Mínima pérdida de capacidad y máxima visibilidad de la carga
- Aprovechamiento de toda la anchura de la placa frontal para el pesaje
- Conexión por cable entre la pantalla y la placa del tablero portahorquillas
- Integración fluida de datos
- Funciones de alerta de seguridad, incluidas las relativas a sobrecarga, vuelco y cargas laterales
- Las advertencias se indican claramente en pantalla y van acompañadas de señales acústicas
- Mejora de la ergonomía para el operario al combinarse con posicionadores de horquillas o desplazadores laterales



Características opcionales

- Weigh-in-Motion; actualice a una solución de pesaje automático
- Posicionador de horquillas, desplazador lateral o ambos (sistema modular)
- Impresora con cable (12V, térmica)
- Conectividad con la aplicación RAVAS Indicator o el software de integración RAVAS (RIS)
- Versión legal para el comercio



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance




FUNCIONES

- Corrección de cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Suma de pesos totales con número de orden
- Introducción de código ID
- Corrección de nivel integrada
- Reloj interno para fecha y hora
- Integrado:
 - Conexión de puerto RS232 para impresora
 - Wi-Fi integrado
 - Conexión inalámbrica de corto alcance
 - Conectividad para aplicación Indicador RAVAS
- Visualización en pantalla del centro de gravedad de la carga para advertencia de vuelco
- Barra de carga (en % respecto a la capacidad máxima) para advertencia de sobrecarga
- Mensajes de error en pantalla, incluyendo registro y señal acústica
- Posibilidad de actualizaciones inalámbricas (OTA) mediante la aplicación RAVAS Indicator App

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

- Capacidad 2.500 kg
- Divisiones 2 kg para 2.500 kg capacidad
- Tolerancia 0,08% de la carga levantada
- Sobrecarga Protección del 200% en la célula de carga load cell
- Protección IP65 / NEMA 4
- Temperatura funcionamiento -10 a +40°C
- Pantalla Pantalla TFT a todo color y alta resolución
- Teclado Seis pulsadores táctiles aptos para su uso con guantes

DIMENSIONES EN MM

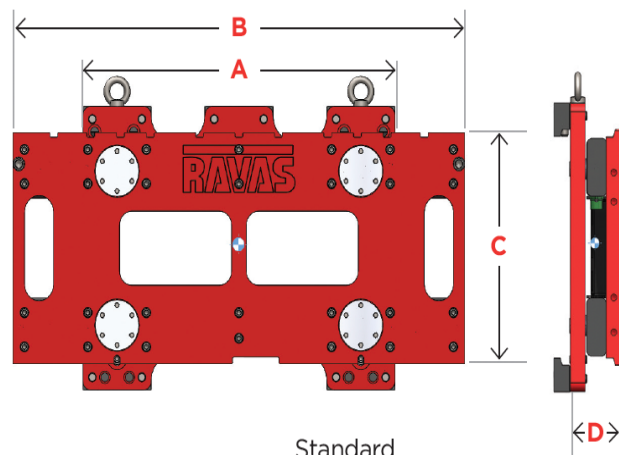

	Standard	Class II
A	Ancho de la placa trasera	640
B	Ancho de la placa delantera	927
C	Altura de la placa del carro	407
D	Espesor de la placa del carro	105
Hcg	Centro de gravedad horizontal	51
Vcg	Centro de gravedad vertical	184
	Peso propio (kg) basado en dimensiones estándar	141

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Tolerancia +/- 2 mm según ISO 2328
Distancia nominal de la carga central: según ISO 2328:2011.

Nota: El distribuidor de carretillas elevadoras debe utilizar los datos anteriores para recalcular la capacidad de elevación. Además, de acuerdo con la directiva 2006/42/CE, el distribuidor de carretillas elevadoras debe ajustar la placa de identificación de la carretilla elevadora con la

WEIGH-IN-MOTION FUNCIONES

- Corrección de cero automática y manual
 - > Corrección de cero obligatoria al iniciar
- Solo pesaje bruto
- Velocidad máxima de conducción 12 km/h*

* La velocidad y el tiempo de medición dependen de la superficie y el estilo de conducción, así como del peso de la carga



RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Bajos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

Aplicación RAVAS Indicator para la captura de datos en tabletas y teléfonos inteligentes Android

