

RAVAS 2100 Zone 2&22 (INOX)

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny



DANE TECHNICZNE

- Certyfikacja systemu
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Akumulator do ładowania
- Widły ze stali nierdzewnej
- Antystatyczne koła skrętne
- Tablica wskaźników iskrobezpieczny
- Obrotowy wskaźnik (opcjonalnie)
- Do mieszania i porcjowania w strefie 2 i 22!
- RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX: Podwozie w całości ze stali nierdzewnej

Najwyższa jakość

Dla stref Ex



Uwaga: W tym dokumencie nie pokazano zdjęcia urządzenia RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX.

RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie w całej skali. Maksymalny pierwszy zakres dla ustawienia wstępnej tary (200 kg)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii


STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: dokładność ważenia 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: dokładność ważenia 1 kg
- Max. zakres błędu 0,1% podniesionego ładunku
- Certyfikacja systemu Strefie 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Strefie 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Przyciski Ofoliowana klawiatura,
3 klawisze funkcyjne, on/of,
odporne na chemikalia
- Klasa ochrony LCD, wysokość cyfr 18 mm,
podświetlenie
- Widły stal nierdzewna
- Zasilanie iskrobezpieczny, 12Vdc, akumulator
- Żywotność baterii 100 godzin, Wskaźnik niskiego
poziomu baterii
- Ładowarka 230V/8Vdc - 1, do użytku poza
strefą zagrożenia
- Czas ładowania około 8 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne 10⁹ohm
- Koła tylne poliuretan, tandem
- Kolor czerwony (RAL 3000), malowanie
epoksydowe
- Masa własna 145 kg
- Pompa szybkie pompowanie

INOX SPECYFIKACJE

- Kolor stal nierdzewna
- Koła sterujące nylonowe
- Koła tylne nylonowe, tandem

WYMIARY W MM

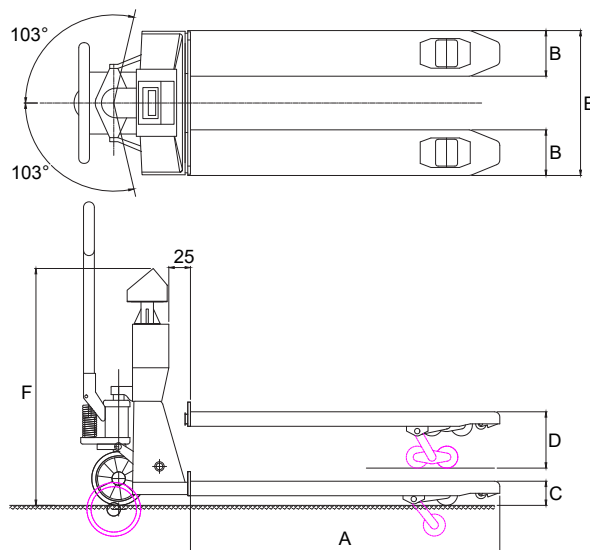

Standard

A	Długość widel	1150
B	Szerokość widel	180
C	Minimalna wysokość widel	90
	Przestrzeń pod widłami	22
D	Maksymalna wysokość widel	180
	Wysokość podnoszenia	90
E	Szerokość obrysu widel	555
F	Wysokość do szczytu	800

Dla wersji z legalizacją (klasa OIML III): Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylania na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1.000 podziałek: 1,0/1.000 kg lub 2,0/2.000 kg
- 2.000 podziałek: 0,5/1.000 kg lub 1,0/2.000 kg



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Wersja z legalizacją, OIML III
- Obrotowy wyświetlacz
- Hamulec nożny

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS