

RAVAS 5200 INOX

Wózek paletowy z wagą z wskaźnik ekranem dotykowym

DANE TECHNICZNE

- 5-calowym ekranem dotykowym z wysokość cyfr 22 mm
- Zasilanie przez akumulator litowo-jonowy
- Optymalna łatwość obsługi, widoczne tylko aktywne klawisze
- Można zaprogramować rutynowe procedury specyficzne dla klienta
- Zintegrowana łączność danych
- Funkcja wagi: Liczenie
- Kompensacja poziomu do 3 stopni
- RAVAS 5200 INOX: Podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304) w całości ze stali nierdzewnej



Najwyższa jakość

Unikalny wózek



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Pamięć tary dla 10 wartości
- Wprowadzanie kodu ID dla 4 kodów identyfikacyjnych z 10 zaprogramowanymi kodami (maks. 14 znaków alfanumerycznych)
- 10 rejestrów sumujących
- Wewnętrzny zegar dla daty i czasu
- Na pokładzie: Złącze portu RS232 dla drukarki
Wyjście USB do przesyłania danych (za pomocą USB Stick)
Dodatkowy COM1 dla Wifi lub RS232
Dodatkowy COM1 dla Wifi lub RS232
- Wyjście USB może być również użyte do podłączenia skanera kodów kreskowych
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Tryby uśpienia dla oszczędności energii
- Komunikat o błędzie na wyświetlaczu włącznie z rejestrem

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Udźwig 2.000 kg (opcjonalnie 2.500 kg lub 3.000 kg)
- Podziałka wielozakresowe
0 - 200 kg: podziałka 0,2 kg
200 - 500 kg: podziałka 0,5 kg
500 - 2.000 kg: podziałka 1 kg
- Max. tolerancja 0.1% podniesionej wagi
- Wyświetlacz pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz dotykowy z wysokość cyfr 22 mm
- Zużycie baterii 12V -160 mA
- Zasilanie akumulatorów litowo-jonowych 14.8V/5Ah w tym ładowarka
- Autonomia 25 godzin ciągłego użytkowania (50 godzin z trybem uśpienia)
- Klawiatura tryb wyświetlania określa dostępne klucze, przycisk włącz / wyłącz
- Klasa ochrony czujniki tensometryczne IP67, wskaźnik IP65
- Mocowanie wskaźnika obrotowe i uchylnie
- Koła sterujące nylonowe
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Kolor stal nierdzewna
- Pompa stal nierdzewna, quick lift
- Masa własna 125 kg

WYMIARY W MM

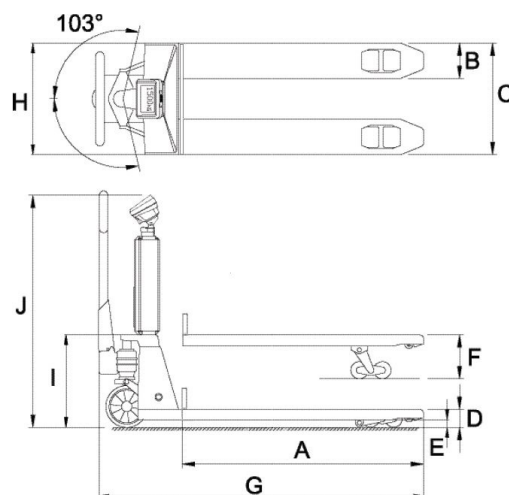

Profesjonalny

- A Długość widel
- B Szerokość widel
- C Szerokość obrysu widel
- D Minimalna wysokość widel
- E Przestrzeń pod widłami
- F Maksymalna wysokość widel
Wysokość podnoszenia
- G Całkowita długość
- H Szerokość podwozia
- I Minimalna wysokość podwozia
- J Wysokość do szczytu
Tolerancja +/- 2 mm

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

Przemysł spożywczy

nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych

Przetwórstwo rybne i mięsne

odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie

Przemysł chemiczny

bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji

Sektor farmaceutyczny

możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach

Pomieszczenia czyste i laboratoria

bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia

OPCJE*

- Legalizacja, Klasa OIML III
- Drukarka termiczna lub matrycowa 12V
- Termiczna drukarka etykiet
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Waga referencyjna poprzez RS232 (dla dokładniejszego liczenia sztuk)
- Hamulec nożny
- Skaner kodów kreskowych USB 1D, nie w połączeniu z legalizacją
- Dodatkowa bateria litowo-jonowa
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS