

RAVAS ProLine Touch INOX

Báscula transpaleta con indicador de pantalla táctil programable



Nota: la imagen muestra el RAVAS ProLine Touch (no el INOX).

BENEFICIOS

- Excelente precisión
- Chasis de acero inoxidable (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304)
- Indicador giratorio de pantalla táctil
- Interfaz de usuario programable
- Funciones de báscula avanzadas, p. ej. dosificación
- Puerto USB para captura y transferencia de datos
- 12 horas de duración de la batería

Alta tecnología estándar
Extremamente exacta

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- **Industria alimentaria:** adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés.
- **Procesamiento de pescado y carne:** resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva.
- **Industria química:** se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas.
- **Sector farmacéutico:** se puede utilizar en entornos estériles y controlados.
- **Salas blancas y laboratorios:** sin riesgo de contaminación o ensuciamiento

RAVAS


FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Tara automática y manual a través de la pantalla táctil
- Entrada de código alfanumérico
- Función de totalización con número de secuencia
- Cuenta piezas mediante muestreo o introducción del peso unitario
- Mensajes de error en el display
- Reloj interno

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla Pantalla táctil de alta resolución de 18 cm / 7,1 pulgadas
- Folio teclado 20 teclas
- Clase de protección Células de carga IP67, indicador IP65
- Consumo de energía 360 mA
- Fuente de alimentación 12V, por 4 batería intercambiable módulos 6V-4,8Ah
- Autonomía 12 horas, tiempo de carga 6 horas
- Cargador Cargador 230V NiMH incluido
- Volante nailon
- Ruedas de carga nailon, tandem
- Bomba elevación ergonómica
- Color acero inoxidable

DIMENSIONES EN MM

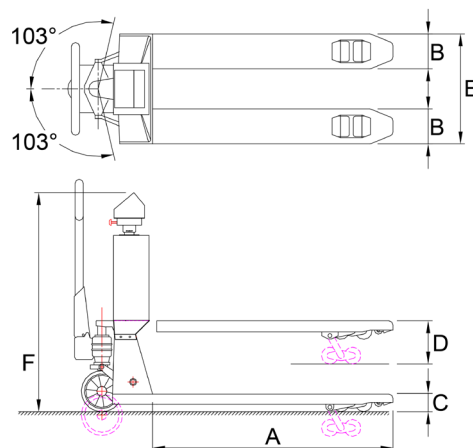

Profesional

A	Altura de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	170
C	Altura mín. de las horquillas	90
D	Altura máx. de las horquillas	202
E	Anchura de exterior las horquillas	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES PREMIUM*

- Software específico del cliente
- 2 baterías intercambiables adicionales
- Impresora térmica incorporada
- Salida inalámbrica
- Versión legal, OIML III
- 0,1 kg graduación, máximo 1.000 kg capacidad

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS