

RAVAS ProLine Touch INOX

Transpalette peseur avec indicateur tactile programmable

AVANTAGES

- Excellente précision
- Châssis en acier inoxydable (AISI 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304)
- Indicateur tactile rotatif
- Interface programmable par l'utilisateur
- Fonctions avancées, à savoir grands dosages
- Port USB pour la capture de données
- Vie de la batterie 12 heures

Hi-tech standard

Extrêmement précis



Remarque : l'image montre le RAVAS ProLine Touch (et non le modèle INOX).

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire** : convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées.
- **Transformation du poisson et de la viande** : résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif.
- **Industrie chimique** : utilisation sûre avec des substances agressives.
- **Secteur pharmaceutique** : utilisable dans des environnements stériles et contrôlés.
- **Salles blanches et laboratoires** : sans risque de contamination ou de pollution.

RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Automatique et tare manuelle par écran tactile
- Entrée des codes alphanumériques
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièces par échantillonnage ou en entrant poids d'une pièce
- Message d'erreur à l'affichage
- Horloge interne

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation de 0,1 kg
200 - 400 kg: graduation de 0,2 kg
400 - 2.000 kg: graduation de 0,5 kg
- Tolérance max. 0,08% de la charge levée
- Affichage 18 cm / 7,1 pouces, écran tactile haute résolution
- Indice de protection capteurs IP67, indicateur IP65
- Consommation 360 mA
- Batterie 12V, en 4 modules de batterie échangeable 6V-4,8Ah
- Autonomie 12 heures, le temps de charge 6 heures
- Chargeur 230V NiMH chargeur inclus
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Couleur acier inoxydable
- Pompe débit ergonomique

DIMENSIONS EN MM

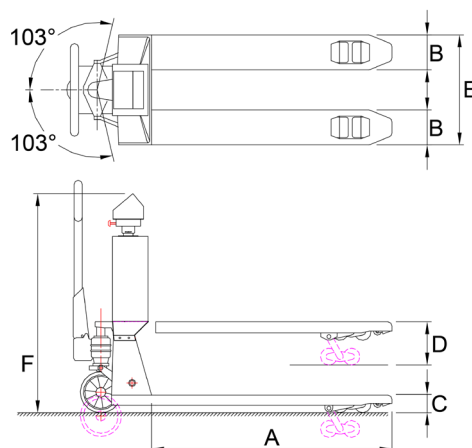

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur min. de fourche	90
D	Hauteur max. de fourche	202
E	Ecartement ext.fourche	540
F	Hauteur Indicateur	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS PREMIUM *

- Client spécifique logiciel
- 2 batteries échangeables supplémentaires
- Imprimante thermique intégrée
- Sortie sans fil
- Version homologuée classe III
- 0,1 kg graduation, maximum 1.000 kg capacité

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS