

# RAVAS 2100 Exi INOX

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny



## DANE TECHNICZNE

- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Higieniczna konstrukcja
- Dokładne pomiary w trudnych warunkach
- Trwałe i niewymagające konserwacji
- Nadaje się do audytów i inspekcji

Najwyższa jakość  
Dla stref Ex

## ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy  
nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych
- Przetwórstwo rybne i mięsne  
odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie
- Przemysł chemiczny  
bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji
- Sektor farmaceutyczny  
możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach
- Pomieszczenia czyste i laboratoria  
bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia



# RAVAS


## FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie w całej skali. Maksymalny pierwszy zakres dla ustawienia wstępnej tary (200 kg)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

## STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:  
0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,2 kg  
200 - 500 kg: dokładność ważenia 0,5 kg  
500 - 2.000 kg: dokładność ważenia 1 kg
- Max. zakres błędu 0,1% podniesionego ładunku
- Certyfikacja systemu II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, numer identyfikacyjny DEKRA 13ATEX 0044
- Przyciski Ofoliowana klawiatura, 3 klawisze funkcyjne, on/of, odporne na chemikalia
- Klasa ochrony LCD, wysokość cyfr 18 mm, podświetlenie
- Widły stal nierdzewna
- Zasilanie iskrobezpieczny, zatwierdzenie numer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, akumulator, wymienny, bezobsługowy
- Żywotność baterii 100 godzin, wskaźnik niskiego poziomu baterii 5 godzin przed automatycznym wyłączeniem
- Ładowarka 230V/8Vdc - 1, do użytku poza strefą zagrożenia
- Czas ładowania około 8 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Pompa szybkie pompowanie, stal nierdzewna

## WYMIARY W MM

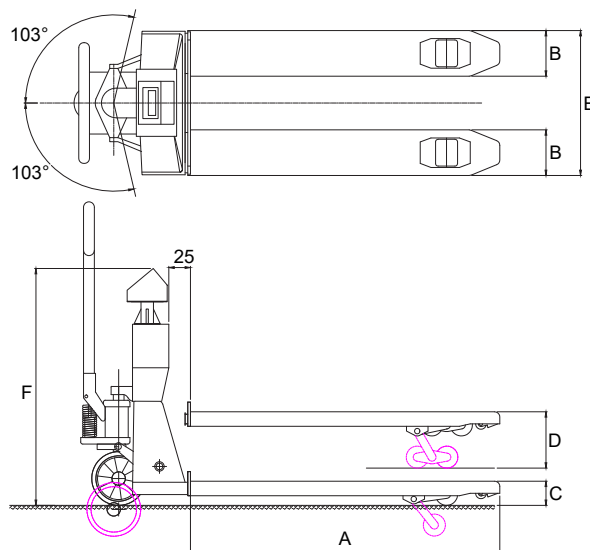

### Profesjonalny

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
| A | Długość widel             | 1150 |
| B | Szerokość widel           | 170  |
| C | Minimalna wysokość widel  | 90   |
| D | Maksymalna wysokość widel | 202  |
| E | Szerokość obrysu widel    | 540  |
| F | Wysokość do szczytu       |      |

Dla wersji z legalizacją (klasa OIML III): Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylenia na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1.000 podziałek: 1,0/1.000 kg lub 2,0/2.000 kg
- 2.000 podziałek: 0,5/1.000 kg lub 1,0/2.000 kg

## OPCJE\*

- Dodatkowy wymienny akumulator
- Transfer danych do urządzeń PDA wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Obrotowy wyświetlacz
- Wciskane przyciski dla łatwej obsługi w rękawicach

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

