

RAVAS 2560 Exi INOX

Bilancia per transpallet a prova di esplosione



Nota: l'immagine di RAVAS 2560 Exi INOX non è mostrata in questo documento.

VANTAGGI

- Progettato per ambienti pericolosi
- Telaio in acciaio inox (AISI 316) e alloggiamento dell'indicatore (AISI 304)
- Per miscelazione e dosaggio in zona 1&21 o 2&22
- Indicatore rotante, display visibile da tutti i lati
- Certificazione del sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione del sistema *con WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Batteria ricaricabile
- Ampio display LCD con retroilluminazione

Standard hi-tech

Ambiente pericoloso

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare:** adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati.
- **Lavorazione del pesce e della carne:** resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva.
- **Industria chimica:** utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive.
- **Settore farmaceutico:** utilizzabile in ambienti sterili e controllati.
- **Camere bianche e laboratori:** senza rischio di contaminazione o inquinamento.

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica tramite pulsante
- Spegnimento automatico dopo 10/30/60 minuti di inutilizzo
- Tastiera numerica con cifre grandi
- Tasto on/off
- Orologio interno
- Impostazione kg/lb

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg
500 - 2.000 kg: divisione 1,0 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25mm
- Classe protezione sistema IP65
indicatore e batteria IP66
terminale IP67
- Batteria 18Vdc/8Ah, NiMh pacco batteria
aricabatteria incluso
- Durata batterie 60 ore / 40 ore (WiFi)
- Caricabatteria 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma, antistatico
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Temperatura unzionamento da -10°C a 40°C
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
con WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Sollevamento acciaio inox

DIMENSIONI IN MM

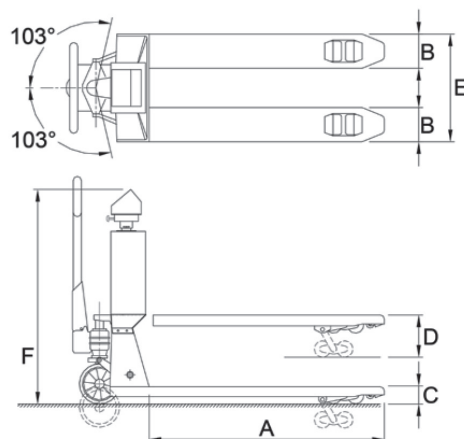

Professionale

A	Lunghezza forca	1150
B	Larghezza forca	170
C	Altezza minima forca	90
D	Altezza massima forca	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	

OPZIONE WIFI

Il RAVAS 2560 Exi INOX è disponibile con un'opzione WiFi. Si prega di notare che questa opzione richiede uno chassis specifico. L'opzione WiFi deve quindi essere registrata al momento dell'ordine e non può essere adattata a uno chassis standard.

Il RAVAS 2560 Exi INOX con Wifi è disponibile con una stampante termica, che verrà installata al di fuori della zona Exi. L'indicatore e la stampante devono essere collegati alla stessa rete.

OPZIONI*

- Versione omologata, OIML III
- Pacco batterie NiMh extra
- Uscita WiFi
- Graduazione multirange 0,1/0,2/0,5 kg
- Uscita analogica intrinsecamente sicura 4 - 20 mA, non in combinazione con WiFi e non può essere adattato successivamente
- Freno a pedale
- Stampante termica (solo con opzione WiFi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS