

RAVAS RWB PLR

Verplaatsbaar Weegplatform met oprijstrook


MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

De RAVAS RWB PLR is een verplaatsbaar weegplatform met een oprijstrook. Het heeft een zeer robuuste bouwwijze die vrijwel onverwoestbaar is. Ondanks zijn degelijke uitstraling is de balk licht in gewicht en makkelijk te verplaatsen. Het weegsysteem is zeer nauwkeurig met een maximale afwijking van 0,1% van het gewogen gewicht.

RAVAS INDICATOREN

De RAVAS RWB PLR kan geleverd worden met verschillende typen RAVAS indicatoren. Elke indicator heeft zijn eigen specifieke functies en is van toepassing in diverse applicaties. De RAVAS indicatoren zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Daarom zijn zij bestand tegen schokken en trillingen. Zij zijn compact gebouwd, dankzij het gebruik van SMD technieken. Alle indicatoren zijn waterdicht en ongevoelig voor stof volgens norm IP65.

Verkrijgbaar met verschillende typen indicatoren, zowel bekabeld als draadloos

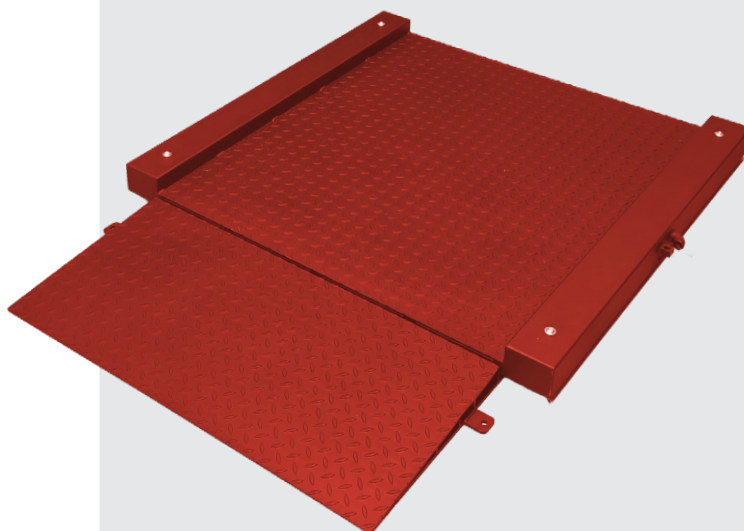

STANDAARD SPECIFICATIES


- Weegcapaciteiten 3.000 kg
- Multirange en functionaliteit afhankelijk van indicator (zie betreffend specificatieblad)
- Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- Indicator op muurmontagesteun
- Afdichting indicator IP65
- Afdichting kabels en krachtopnemers IP67
- Bovenlaag anti-slip door tranenplaat
- Voorzien van rubberen steunplaten
- Kleur: rood (RAL 3000)

OPTIES WEEGSYSTEEM*

* Opties hangen af van het gekozen type indicator

- Verkrijgbaar met indicator 1100, 3200 en 5200
- Kleinere schaaldelen voor een hogere nauwkeurigheid
- Geijkte uitvoering klasse OIML III
- Thermische of matrix printer in separate behuizing
- Draadloze verbinding tussen weegschaal en indicator
- Tweede display
- Voorbereiding voor koude opslag
- Relaisuitgang voor vultoeepassingen
- Statief
- Voeding d.m.v. batterij: 12 Vdc, 12 Ah, inclusief lader

AFMETINGEN IN MM

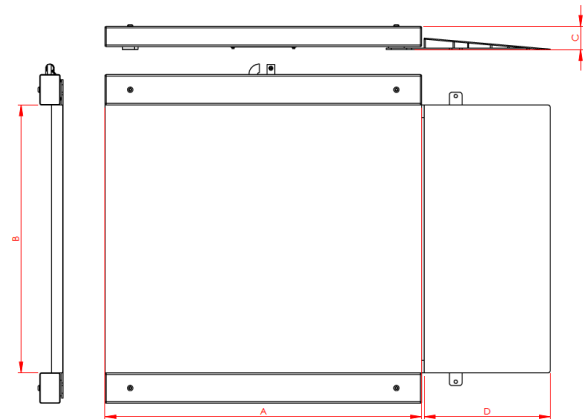

	Capaciteit (kg)	3.000
A	Lengte	1250
B	Breedte	1500
C	Hoogte	85
D	Oprijstrook	500

MULTIRANGE IN KG

	Capaciteit (kg)
Indicator	3.000
1100	0,5 / 1
3200	0,2 / 0,5 / 1
5200	0,2 / 0,5 / 1