

RAVAS 3200 / 3200 INOX

Transpallet pesatore con funzioni avanzate



VANTAGGI

- Punte angolate delle forche per un accesso facile ai pallet bassi e chiusi
- Pacco batteria Li-ion ad alta capacità per 75 ore di autonomia
- Funzione di dosaggio automatico (opzione)
- Tre protocolli di comunicazione
- Orologio interno per data/ora
- Per magazzinaggio, dosaggio e miscelazione
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® (opzione)
- Software per connettività disponibile
- RAVAS 3200 INOX: Telaio interamente in acciaio inossidabile

Qualità superiore

Funzioni avanzate

3200



3200 INOX



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Inserimento codice (5 cifre)
- Porta RS232 per la connessione alla stampante
- Porta supplementare per opzioni di connettività wireless a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Orologio interno
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- Conversione kg o lb

SPECIFICHE STANDARD

- Capacità massima 2.000 kg (2.500 kg o 3.000 kg opzionale)
- Divisioni multi-range
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg
500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Display LCD dual color, altezza carattere 20 mm, retroilluminazione
- Tastiera 5 tasti funzione, tasto on/of
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Batteria 14,8Vdc/5Ah, sostituibile; Li-ion caricatore batterie incluso
- Durata batterie 75 ore, indicazione batterie scariche
- Caricabatteria 230V/14,8Vdc - 1 A
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Peso a vuoto 120 kg
- Lift Quick lift

DIMENSIONI IN MM

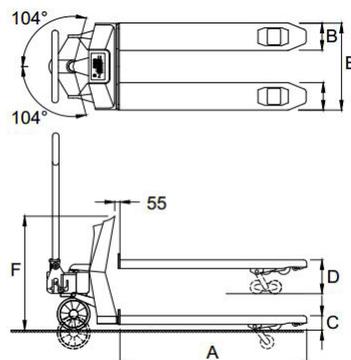

Standard

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Altezza minima forche	90
	Spazio sotto le forche	22
D	Altezza massima forche	180
	Altezza di sollevamento	90
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	800
	Tolleranza +/- 3 mm	

SPECIFICHE INOX

- Colore acciaio inox
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, tandem



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPZIONI*

- Versione omologata per transazioni commerciali, OIML III
- Batterie scambiabili supplementari
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
- Divisione multi-range 0,1/0,2/0,5 kg
- Sovraforche in acciaio inossidabile per 3200
- Indicatore girevole: lettura da ogni angolo durante dosaggio
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni forche (altezza forche 90 mm)
- Diverse ruote di guida o di carico
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS