

RAVAS 2100 Exi INOX

Explosieveilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- Roestvrijstaal chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Hygiënisch ontwerp
- Nauwkeurige metingen onder zware omstandigheden
- Duurzaam en onderhoudsarm
- Geschikt voor audits en inspecties

Topkwaliteit
Voor Ex-zones

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling



RAVAS


FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren over het volledige bereik, vooraf ingestelde maximale eerste uitlezing (200 kg)
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Systeem certificering II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, toelatingsnummer DEKRA 13ATEX 0044
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel folie toetspaneel, 3 functietoetsen, aan/uit toets, bestand tegen chemicaliën
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Vorkschon roestvrijstaal
- Batterij intrinsiek veilig, toelatingsnummer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3,5Ah, oplaadbaar, uitwisselbaar en onderhoudsvrij
- Autonomie 100 uur, melding lage batterijspanning
- Batterijlader 230 V / 8 Vdc - 1 A; voor gebruik buiten EX-zone
- Laadtijd ca. 8 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen nylon, tandem
- Pomp snelhef, RVS

AFMETINGEN IN MM

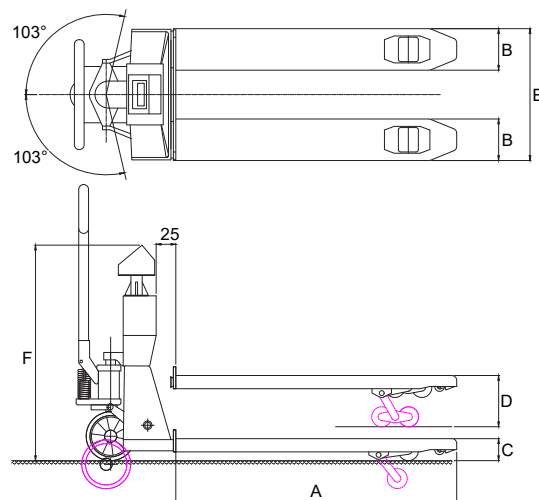

Professional

- A Vorklengte
- B Vorkbreedte
- C Minimum vorkhoogte
Minimum bodemvrijheid
- D Maximum vorkhoogte
Hefhoogte
- E Breedte over de vorken
- F Hoogte top indicator

Voor geijkte uitvoeringen, klasse OIML III : Europese toelating no. T2782, afslag display ingeval van meer dan 2° scheefstand. Schaaldeel: multirange 0,5/1 kg, of één van de volgende vaste schaaldelen:

- 1.000 schaaldelen: 1,0/1.000 kg of 2,0/2.000 kg
- 2.000 schaaldelen: 0,5/1.000 kg of 1,0/2.000 kg

OPTIES*

- Extra uitwisselbaar batterijpakket
- Gegevensoverdracht naar PDA-apparaten met Bluetooth®-technologie
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Draaibare indicator
- Drukknoppen bij gebruik van handschoenen

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

