

RAVAS 1100

Système de pesage avec fonctions basiques




AVANTAGES

- Bourreau de travail
- Résistant aux chocs et vibrations
- Étanche pour une utilisation en extérieur
- Faible consommation d'énergie
- Pour vérification des entrées et des expéditions

Haute qualité

Pour usage industriel

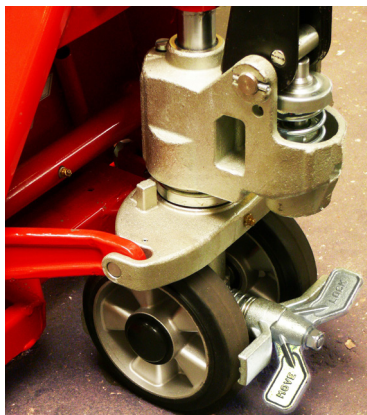

RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Totalisation avec numéro de séquence
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 3 minutes de non utilisation
- Indication de décharge en affichage LCD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Clavier 3 touches de fonction, touche marche / arrêt
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Roues de direction caoutchouc
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids 104 kg
- Alimentation 4 x 1,5V AA-batterie
- Autonomie avec une utilisation de 5 fois par jour, autonomie d'un an
- Pompe débit rapide

DIMENSIONS EN MM

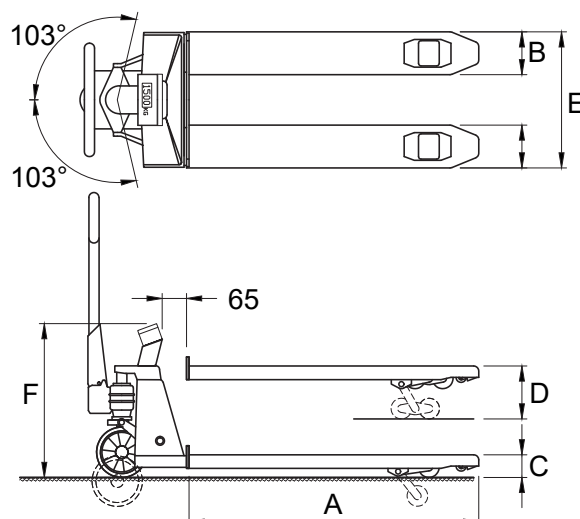

	Standard	Premium*
A Longueur fourche	1150	950 - 2400
B Largeur fourche	180	155
C Hauteur minimum	85	86
D Hauteur maximale	200	176
E Ecartement extérieur des fourches	555	530
F Hauteur de l'indicateur	600	600

* Châssis sélectionné pour dimensions non standard

OPTIONS*

- Imprimante intégrée
- Longueurs de fourches différentes
- Frein à pied
- Graduation multi-échalons 0,5/1,0 kg
- Chaussures à fourche en acier inoxydable (AISI 304)
- Certificat d'étalonnage



RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS