

# RAVAS 2100 Exi / 2100 Exi INOX

Transpalette peseur antidéflagrant



## AVANTAGES

- Certification du système ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Intrinsèque, certificat no DEKRA 13ATEX 0044
- Indicateur rotatif et gros boutons poussoirs, possibles en option
- Pack batterie échangeable
- Fourches inox
- Roues antistatiques
- Pour mélanges et dosages en zone 1&21 ou 2&22!
- RAVAS 2100 Exi INOX : Châssis entièrement en acier inoxydable

Haute qualité

Pour zone dangereuse

### 2100 EXI



### 2100 EXI INOX



# RAVAS

## FUNCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique sur l'échelle pleine. Première plage maximale de tare préréglée (200 kg)
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Avertissement de batterie faible sur l'écran

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:  
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg  
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg  
500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Certification système II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, intrinsèque, certificat no DEKRA 13ATEX 0044
- Affichage LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Clavier clavier tactile, 3 touches de fonction, touche marret/arrêt, résistance aux produits chimiques
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Fourches inox
- Alimentation protection ADF intrinsèque, certificat no DEKRA 13ATEX 0043, 8 Vdc / 3.5 Ah, rechargeable, interchangeable et sans entretien
- Autonomie 100h, indication de batterie faible
- Chargeur 230V/8Vdc - 1 A; pour utilisation hors zone dangereuse
- Temps de charge environ 8 heures
- Roues de direction caoutchouc, antistatiques
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids 145 kg
- Pompe débit rapide


## SPECIFICATIONS INOX

- Couleur acier inoxydable
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem

## OPTIONS\*

- Pack batterie supplémentaire échangeable
- Transfert de données vers des appareils PDA dotés de la technologie Bluetooth®
- Version homologuée pour transactions commerciales classe OIML III
- Indicateur rotatif
- Boutons poussoirs pour une manipulation facile avec des gants

## DIMENSIONS EN MM

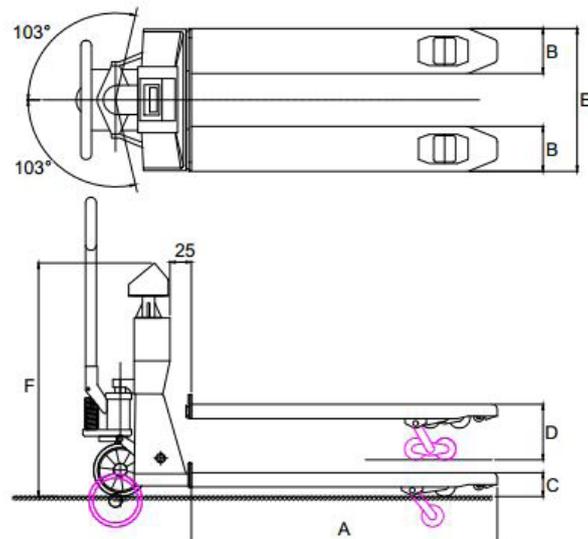

	Standard
A Longueur fourche	1150
B Largeur fourche	170
C Hauteur fourche	90
Garde au sol	22
D Hauteur de levée	180
Course maximale	90
E Ecartement extérieur des fourche	555
F Hauteur de l'indicateur	800

Pour version homologuée en transactions commerciales, classe OIML III, approbation européenne n° T2782, coupure automatique de l'affichage si inclinaison supérieure à 2°.

Graduation: multi-échelon 0,5/1 kg, ou l'une des graduations fixes suivantes :

- 1.000 divisions: 1,0/1.000 kg ou 2,0/2.000 kg
- 2.000 divisions: 0,5/1.000 kg ou 1,0/2.000 kg



RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS