

ProLine 2100

Speciellt designad för professionell användning



FÖRDELAR

- Utmärkt noggrannhet
- Svangbar indikator
- Stora piezo tryck knappar
- Utbytbara batteripaket
- 100 timmar drifttid

Hi-tech standard

Extremt noggrann



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS


FUNKTIONER

- Automatisk och manuell noll korrigering
- Brutto/netto vägning
- Automatisk tara över hela mätområdet. Förinställd tara på max första intervallen (200kg)
- Summering med sekvens nummer
- Felmeddelande i display
- Automatisk avstängning efter 30 minuter i vila
- Låg batterinivå indikation 5 tim innan batteriet är tomt

STANDARD SPECIFIKATIONER

- Vågens kapacitet 2,000 kg
- Skaldelning multiintervall:
0 - 200 kg: skaldelning 0.1 kg
200 - 400 kg: skaldelning 0.2 kg
400 - 2,000 kg: skaldelning 0.5 kg
- Max. tolerans 0.08% av påförd vikt
- Display LCD, tecken höjd 18 mm
- Knappsats 4 Piezo funktions knappar
- Skydds klass lastcell IP67, indikator IP65
- Batteri 12Vdc NiMH, utbytbara; batteriladdare inkluderad
- Batteri tid 100 timmar, låg batterinivå indikation 5 timmar innan automatisk avstängning
- Laddare 230V NiMH laddare
- Laddtid ca: 6 timmar
- Styrhjul gummi
- Last hjul polyuretan, tandem
- Pump ergonomisk lyft
- Egen vikt 180 kg
- Färg Rött chassi (RAL 3000)
Svart gafflesko (RAL9005)
Epoxy lackerad

DIMENSIONER I MM

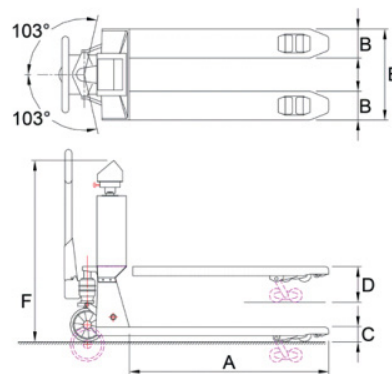

	Standard	Rostfritt
	chassi	stål
A Gafel längd	1150	1150
B Gafel bredd	160	160
C Min. gafel höjd	90	90
Min. markfrigång	28	22
D Max. gafel höjd	205	205
E Bredd över gafflar	555	550
F Höjd till indikator topp	1075	1125
Lasthjul		
- typ: PU boggie	ja	nej
- typ: PU singel	nej	nej
- typ Nylon boggie	nej	ja
Styr hjul		
- typ: gummi	ja	nej
- typ Nylon	nej	ja



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIONER*

- Verifierad (krönt) version, OIML III
- Premium stålqualität eller rostfritt stål chassi
- Blåtand eller WLAN utgång
- Inbyggd thermo printer
- 0.1 kg skaldelning, max 1,000 kg kapacitet
- Gaflesko i rostfritt stål
- 2 extra utbytbara batteripaket
- 690 mm bredd över gafflar
- Atex version

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

* Specifikationer kan ändras beroende på val av optioner. rev.20180925. Reservation för ändringar

RAVAS