

RAVAS RWB PL

Przenośna Waga Platformowa

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

RAVAS RWB PL to ruchoma platforma wagowa. Posiada niezwykle solidną konstrukcję, która jest praktycznie niezniszczalna. Pomimo solidnego wyglądu belka jest lekka i łatwa do przenoszenia.

System ważenia charakteryzuje się dużą dokładnością z maksymalnym błędem 0,1% nałożonej masy.

Oprócz standardowych wymiarów na zamówienie oferujemy inne wymiary.

Dostępne z różnymi rodzajami wskaźników, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych



WSKAŹNIKI RAVAS

RAVAS RWB PL może być dostarczony z różne typy wskaźników RAVAS. Każdy wskaźnik ma swoje własne specyficzne funkcje i może być używany w różnych aplikacjach. Wskaźniki RAVAS zostały opracowane specjalnie dla aplikacji mobilnych. W związku z tym mają solidną konstrukcję i są odporne na wstrząsy i wibracje. RAVAS wskaźniki są bardzo kompaktowe dzięki zastosowaniu technik SMD. Wszystkie wskaźniki są pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie z normą IP65, w ten sposób umożliwiając użytkowanie na otwartej przestrzeni.

Dostępne w różnych wymiarach i pojemnościach

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Możliwość ważenia od 500 do 10.000 kg
- Podziałka od 0,1 do 5 kg (zależna od zakresu ważenia)
- Maksymalny błąd 0,1% zastosowanej masy
- Zdolność przeciążeniowa ogniwa obciążnikowego 50%
- Funkcjonalność zależna od wybranego wskaźnika (patrz odpowiednia karta specyfikacji)
- Wskaźnik do samodzielnego montażu na uchwycie ściennym
- Klasa ochrony dla wskaźnika IP65. Zabezpieczenie czujników wagowych i okablowania IP67
- Antypoślizgowa warstwa wierzchnia platformy za pomocą blachy ryflowanej
- Brak ramp, opcjonalnie rampa najazdowa
- Wyposażona w gumowe wsporniki
- Zasilanie: 230 V.
- Kolor: czerwony (RAL 3000)


OPCJE DODATKOWE DLA WSKAŹNIKA

- Mniejsza podziałka dla dokładniejsze wskazanie (o zmniejszonej pojemności)
- Legalizacja OIML klasa III
- Wersja przeciwybuchowa strefa I; certyfikat ATEX
- Drukarka termiczna lub matrycowa w oddzielnej
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth® lub z systemem kart danych do przechowywania danych ważenia

OPCJE PLATFORMY WAGOWEJ

- 1 lub 2 rampy
- Statyw
- Wersja ocynkowana
- Ocynkowana rama montażowa
- Zasilanie za pomocą wymiennej baterii: 12 Vdc, 12 Ah, w zestawie z ładowarką

WYMIARY

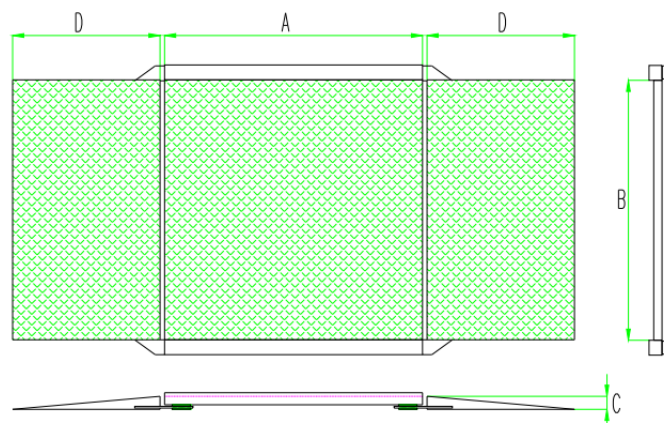

WYMIARY W MM*

	Zakres ważenia (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A	Długość	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B	Szerokość	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C	Wysokość	50	70	70	70	80	150
D	Długość ramp	500	500	800	1000	1000	1500
	Masa własna (kg)	300	360	450	710	710	3000
	Podziałka (kg)	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5

* Inne wymiary na zamówienie.