


RVL

Płyta ważąca dla wózków widłowych

DANE TECHNICZNE

- Dla użytku z chwytakiem lub obrotnicą
- Max. tolerancja 0,2% podniesionego ładunku
- Transfer danych do WMS lub systemów ERP
- Dostępna wersja bezprzewodowa

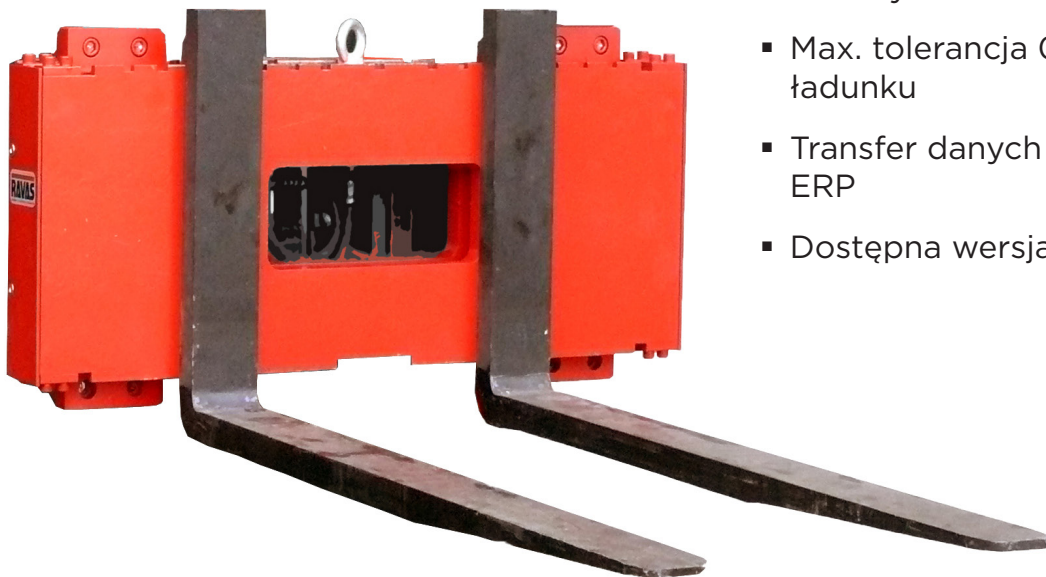

Najwyższa jakość
Dla przemysłu



RAVAS

FUNKCJE

- Funkcje wskaźnika wagi 3200, 5200 lub 6100
- Zobacz arkusz specyfikacji wskaźnika


Wskaźniki Ravas zostały opracowane specjalnie dla zastosowań mobilnych. Są wytrzymałe i odporne na wstrząsy i wibracje. Wskaźniki od RAVAS są kompaktowe i cechują się niskim zużyciem energii. Wszystkie wskaźniki są odporne na pył i wilgoć, zgodnie z normą IP65. Mobilne wagi RAVAS mogą być stosowane w aplikacjach na zewnątrz.

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.500, 5.000 lub 7.000 kg
- Dokładność ważenia 2 kg przy 2.500 ładunku
5 kg przy 5.000 ładunku
10 kg przy 7.000 kg ładunku
- Zakres błędów 0,2% podniesionego ładunku
- Zabezpieczenie przed 200% przeciążeniem
- Klasa ochrony IP65 / NEMA 4
- Okablowanie poprzez kabel spiralny
- Zasilanie z baterii wózka poprzez regulator



WYMIARY W MM

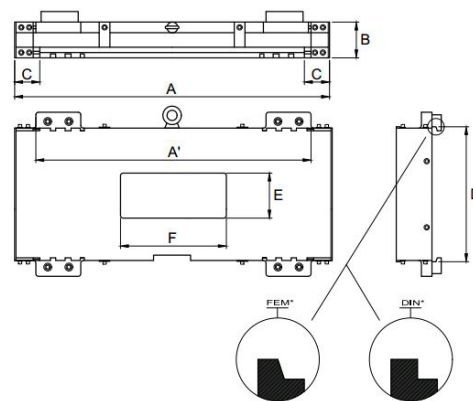

	2500 kg FEM2	5000 kg FEM3	7000 kg FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$
Masa własna	225 kg	450 kg	650 kg

Tolerancja +/- 2 mm; według ISO 2328



OPCJE *

- Wyjście Bluetooth lub WiFi
- Drukarka termiczna lub igłowa
- Bezprzewodowe połączenie między RVL i wskaźnikiem w kabinie (RBL 3200-BLE)
- Okablowanie w rolkach, zintegrowanie z masztami
- Mniejsza podziałka na wyświetlaczu
- Różne szerokości
- Przetwornik 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Wersja iskrobezpieczna, do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, strefa I. Z certyfikatem ATEX
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

