

RAVAS 2560 Exi INOX

Explosionssgeschützter Wiegender Handhubwagen

VORTEILE

- Entwickelt für gefährliche Umgebungen
- Vollständig Edelstahl Chassis (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Zum Mischen und Dosieren in Zone 1&21 oder 2&22
- Drehbarer Indikator, Anzeige von allen Seiten sichtbar
- Systemzertifizierung:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemzertifizierung *mit WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Wiederaufladbarer Batterie
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Hinweis: Abbildung des RAVAS 2560 Exi INOX nicht in diesem Dokument gezeigt.

Der Hightech-Standard
Gefährliche Umgebung

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie:** geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung:** beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung.
- **Chemische Industrie:** sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen.
- **Pharmazeutischer Sektor:** einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen.
- **Reinräume und Labore:** ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung.

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatisches Trieren per Knopfdruck
- Automatische Abschaltung nach 10/30/60 Minuten Nichtgebrauch
- Ziffernblock mit großen Ziffern
- Ein-/Aus-Taste
- Interne Uhr
- kg/lb-Einstellung

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5kg
500 - 2.000kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzklasse System IP65
Anzeigegerät und Batterie IP66
Terminal IP67
- Batterie 18Vdc/8Ah, NiMh Batteriepack
Ladegerät inklusive
- Betriebszeit 60 Stunden / 40 Stunden (WiFi)
- Batterieladegerät 230V/18Vdc - 0,9 A
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Gummi, antistatisch
- Lasträder Nylon, tandem
- Betriebstemperatur -10°C bis 40°C
- Systemzertifizierung ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemzertifizierung mit WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Pumpe Edelstahl

ABMESSUNGEN IN MM

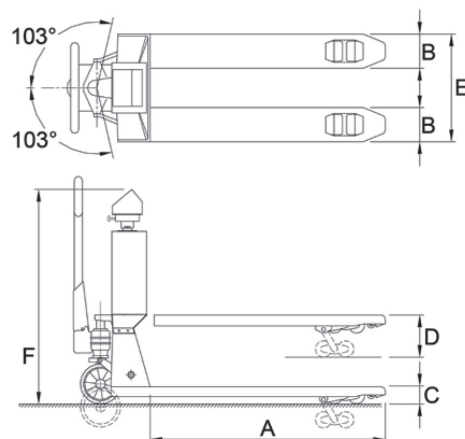

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Minimale Gabelhöhe	90
D	Maximale Gabelhöhe	202
E	Breite über den Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

WIFI-OPTION

Der RAVAS 2560 Exi INOX ist mit einer WiFi-Option erhältlich. Bitte beachten Sie, dass diese Option ein bestimmtes Chassis erfordert. Die WiFi-Option muss daher bei der Bestellung registriert werden und kann nicht auf einem Standard-Chassis nachgerüstet werden.

Der RAVAS 2560 Exi INOX mit WLAN ist mit einem Thermodrucker erhältlich, der Außerhalb der Exi-Zone installiert wird. Anzeige und Drucker müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III
- Zusätzlicher NiMh-Akkupack
- WiFi-Ausgang
- Mehrbereichsskala 0,1/0,2/0,5 kg
- Eigensicherer Analogausgang 4 - 20 mA, nicht in Kombination mit WLAN und nicht nachrüstbar
- Fußbremse
- Thermodrucker (nur mit WLAN-Option)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS