

RAVAS 3200 INOX

Handhubwagen mit erweiterten Wiegefunktionen



VORTEILE

- Volledig Edelstahl Fahrgestell (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Durch abgeschrägte Gabelspitzen, einfaches Einfahren in niedrige Paletten
- Hochleistungs-Li-Ion Batteriemodul für 75 Stunden Autonomie
- Automatische Dosierfunktion (optional)
- Drei weitere COM Schnittstellen (optional)
- Zum Einlagern, Dosieren und Mischen
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie (optional)
- Connectivity-Software verfügbar

Top-Qualität

Erweiterte Funktionen



RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tara Voreingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Code Eingabe (5-stellig)
- Datenausgang RS232
- Zusätzlicher Anschluss für drahtlose Verbindungsoptionen mit Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Umschaltung kg/lb

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg (2.500 kg optional)
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
500 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 20 mm, mit zweifarbigem Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur 5 Funktionstasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Stromversorgung 14,8V / 5Ah, Wechselakku (Li-Ion), inkl. separater Ladestation
- Betriebszeit ca. 75 Stunden, Lobat Anzeige im Display
- Batterieladegerät 230V / 14,8V - 1 A
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, Tandem
- Farbe Edelstahl
- Eigengewicht 120 kg
- Pumpe Edelstahl, Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

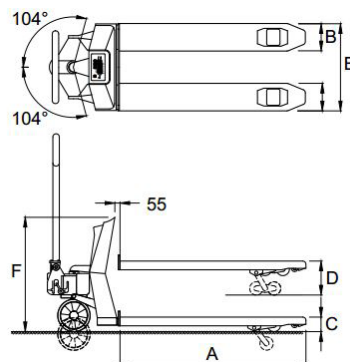

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gesenkte Gabelhöhe	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	
Toleranz +/- 3 mm		

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung Klasse OIML III
- Extra Batteriewechselmodul Li-Ion
- Thermo Einbaudrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Relais Ausgang für Dosiersteuerung
- Feinere Mehrbereichsanzeige
- Drehbare Anzeige: optimalen Ablesbarkeit aus allen Richtungen
- Fußbremse
- Abweichende Gabellängen (Gabelhöhe 90 mm)
- Abweichende Last- oder Lenkräder
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS