

RAVAS ProLine 2560 Exi INOX

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante

VANTAGENS

- Excelente precisão
- Concebido para ambientes perigosos
- Aço inoxidável chassis (AISI 316) e caixa do indicador (AISI 304)
- Para doseamento e mistura na zona 1&21 ou 2&22
- Indicador rotativo, visor visível de todos os lados
- Certificação do sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema *com WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Bateria recarregável
- Grande visor LCD com luz de fundo



Nota: A imagem é do RAVAS ProLine 2560 Exi (sem INOX).

Padrão de alta tecnologia
Extremamente preciso

APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar:** adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes.
- **Processamento de peixe e carne:** resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva.
- **Indústria química:** aplicação segura com substâncias agressivas.
- **Setor farmacêutico:** utilizável em ambientes estéreis e controlados.
- **Salas limpas e laboratórios:** sem risco de contaminação ou poluição.

RAVAS


FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática por botão
- Desligamento automático após 10/30/60 minutos de não utilização
- Teclado numérico com dígitos grandes
- Tecla de ligar/desligar
- Relógio interno
- Configuração kg/lb

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de 2.000 kg pesagem
- Graduação Multi-escala
0 - 200 kg: graduação 0,1 kg
200 - 400 kg: graduação 0,2 kg
400 - 2.000 kg: graduação 0,5 kg
- Tolerância máx. 0,08% da carga elevada
- Visor LCD com retroiluminação, altura dos dígitos 25 mm
- Classe de proteção sistema IP65
indicador e bateria IP66
terminal IP67
- Bateria 18Vdc/8Ah, NiMh pacote de bateria, carregador incluído
- Autonomia 60 horas / 40 horas (WiFi)
- Carregador 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo de carga aproximadamente 6 horas
- Rodas de direcção borracha, anti-estática
- Rodas de carga em nylon, rodas duplas
- Temperatura operando de -10°C a 40°C
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
com WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

DIMENSÕES EM MM

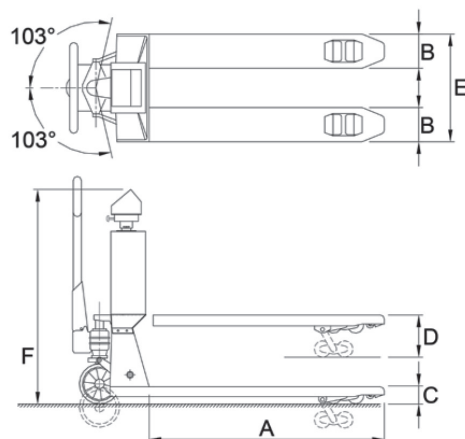

Profissional

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
D	Elevação máxima dos garfos	202
E	Largura exterior dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	

OPÇÃO WIFI

O RAVAS ProLine 2560 Exi está disponível com uma opção WiFi. Note que esta opção requer um chassis específico. A opção WiFi deve, portanto, ser registada no momento do pedido e não pode ser instalada num chassis padrão.



OPÇÕES*

- Versão legal para transações comerciais, OIML III
- Pacote de bateria extra NiMh
- Saída WiFi
- Saída analógica intrinsecamente segura 4 - 20 mA, não em combinação com WiFi e não pode ser adaptado
- Freio de pé
- Diferentes dimensões do garfo (altura do garfo 90 mm)
- Diferentes rodas de direcção ou de carga

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS